01.05.2012





Distribué par

Plomb'Art

19 rue Paul Séramy - 77300 Fontainebleau - France - Tél.: +33 (0)1 80 81 53 10 - Fax: +33 (0)1 80 81 53 19
E-mail: info@plombart.com - www.plombart.com





Terma Technologie est un fabricant de radiateurs, thermoplongeurs et accessoires pour radiateurs reconnu pour la fonctionalité et surtout le design de ses produits. Les radiateurs sont repartis dans une gamme Sèche serviettes et une gamme radiateurs:

Sèche serviettes
mariage idéal d'un beau design avec facilité d'usage hors du commun.



Radiateur
Design utilisant au maximum des lignes droites pour marier esthétique et discrétion.



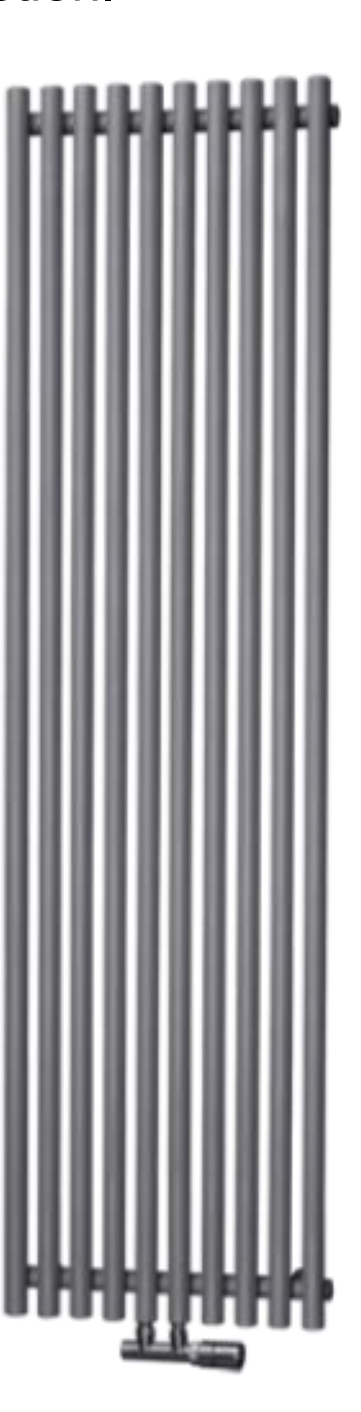

Les thermoplongeurs de la gamme SQUARE-Line se distingue par la plus haute qualité, ergonomie d'utilisation et un beau design.

Les accessoires, spécialement conçus par Terma assurent la meilleure esthétique de l'installation.



Pour confirmer la bonne qualité, les produits Terma sont garantis:

8 ans pour l'étanchéité des radiateurs
8 ans pour les couleurs RAL et spéciales
3 ans pour la finition chromée
2 ans pour les thermoplongeurs et accessoires

Egalement, les thermoplongeurs de la gamme SKT et KTX sont certifiés NF.

19 rue Paul Séramy - 77300 Fontainebleau - France - Tél.: +33 (0)1 80 81 53 10 - Fax: +33 (0)1 80 81 53 19
E-mail: info@plombart.com - www.plombart.com

BONE

Forme classique qui s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles tout en gardant sa fonctionnalité et un bon rapport qualité-prix.

Les tubes carrés donnent à ce modèle un aspect très léger et permettent de l'intégrer parfaitement même à des endroits serrés.



Bone, 1260/500



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9005 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.




Existe en finition chromée sur commande.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.



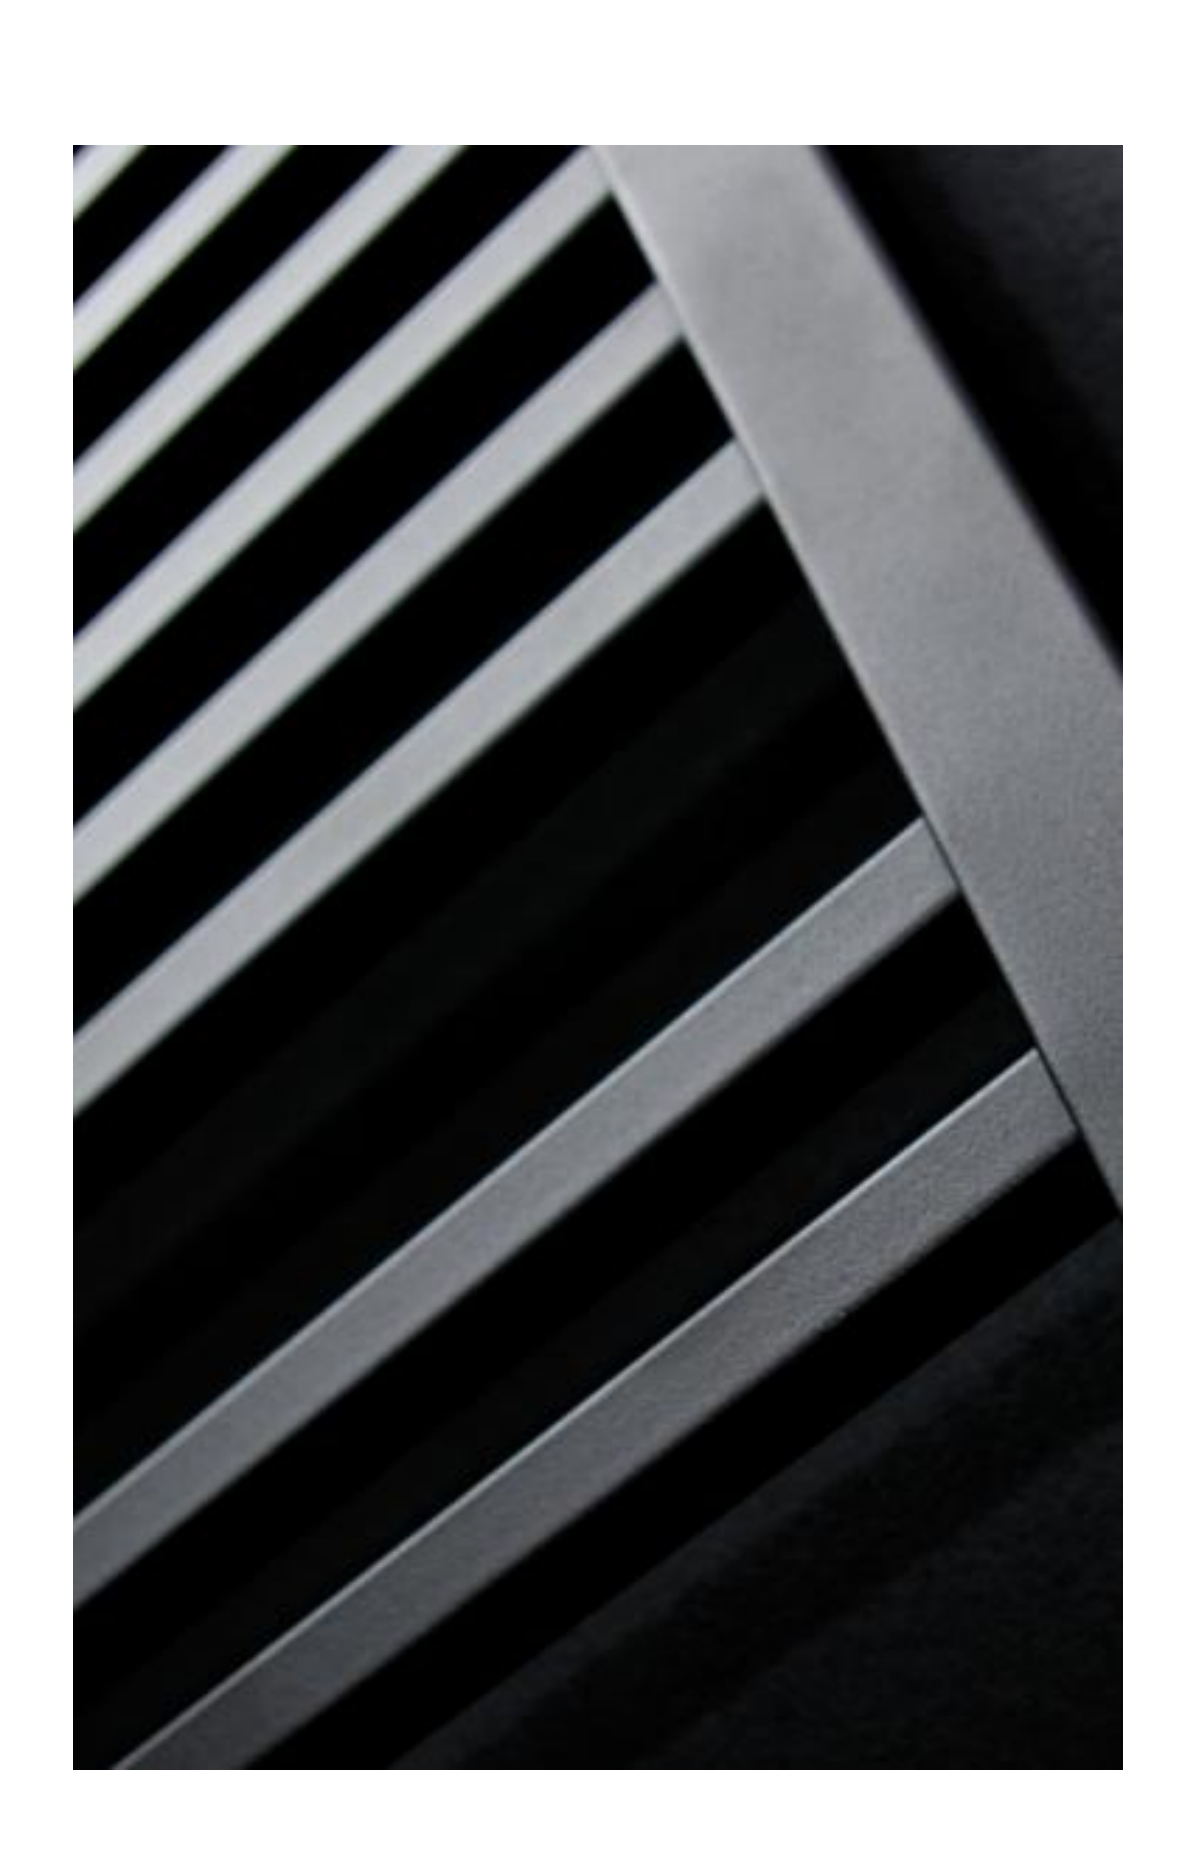

BONE

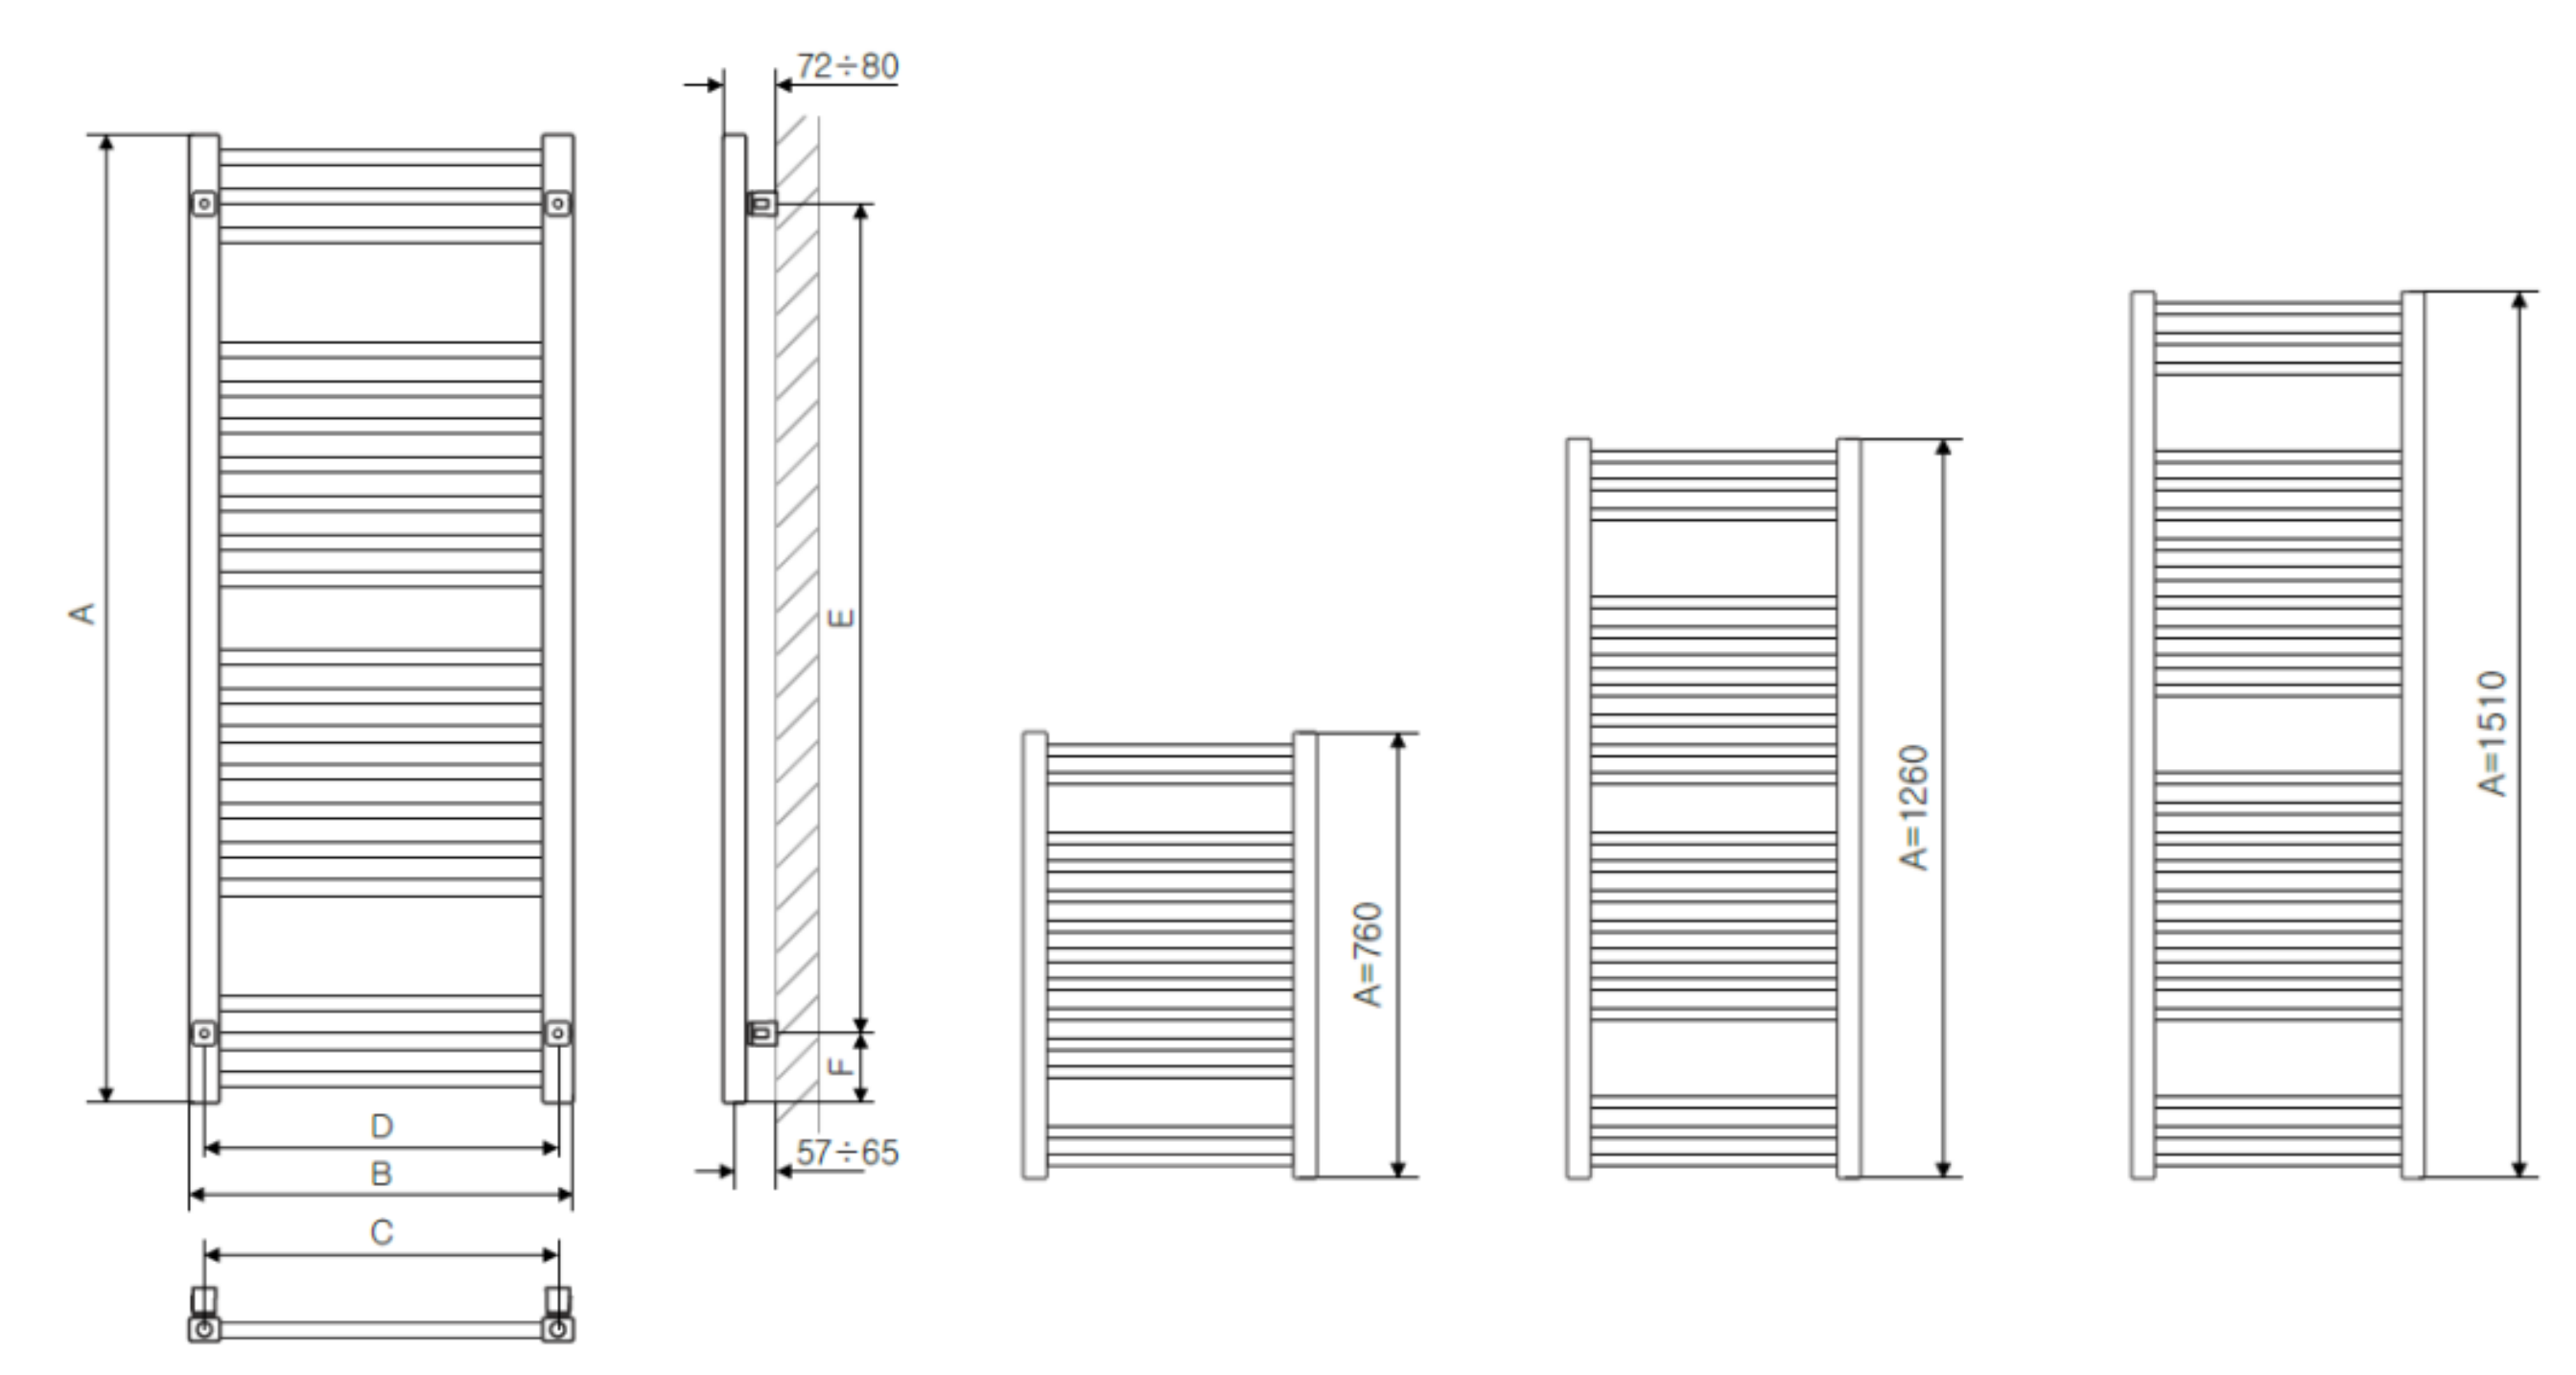

C: Entraxe de raccordement : Largeur B – 40 mm
D: Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 40 mm
E: Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 180 mm
F: Distance fixation/bas du radiateur : 90 mm

Ral 9003 / Ral 9005 / Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
760	500	3,1	7,8	377	400
	600	3,5	8,9	430	400
1260	500	4,9	12,3	534	600
	600	5,5	14,0	607	600
1510	500	5,9	14,7	617	600
	600	6,6	16,7	700	600

Chro-mée

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
760	500	3,1	7,8	260	300
	600	3,5	8,9	297	300
1260	500	4,9	12,3	369	400
	600	5,5	14,0	419	400
1510	500	5,9	14,7	426	400
	600	6,6	16,7	483	600

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT3




Construction: Collecteurs verticaux de 40x30mm, profiles carrés 20x20mm.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)


SIMPLE

Simple est un sèche-serviettes unique qui constitue une proposition intéressante aussi bien pour la salle de bains que pour la cuisine.


La possibilité de rajouter une barre en couleur permet de créer une solution véritablement unique.

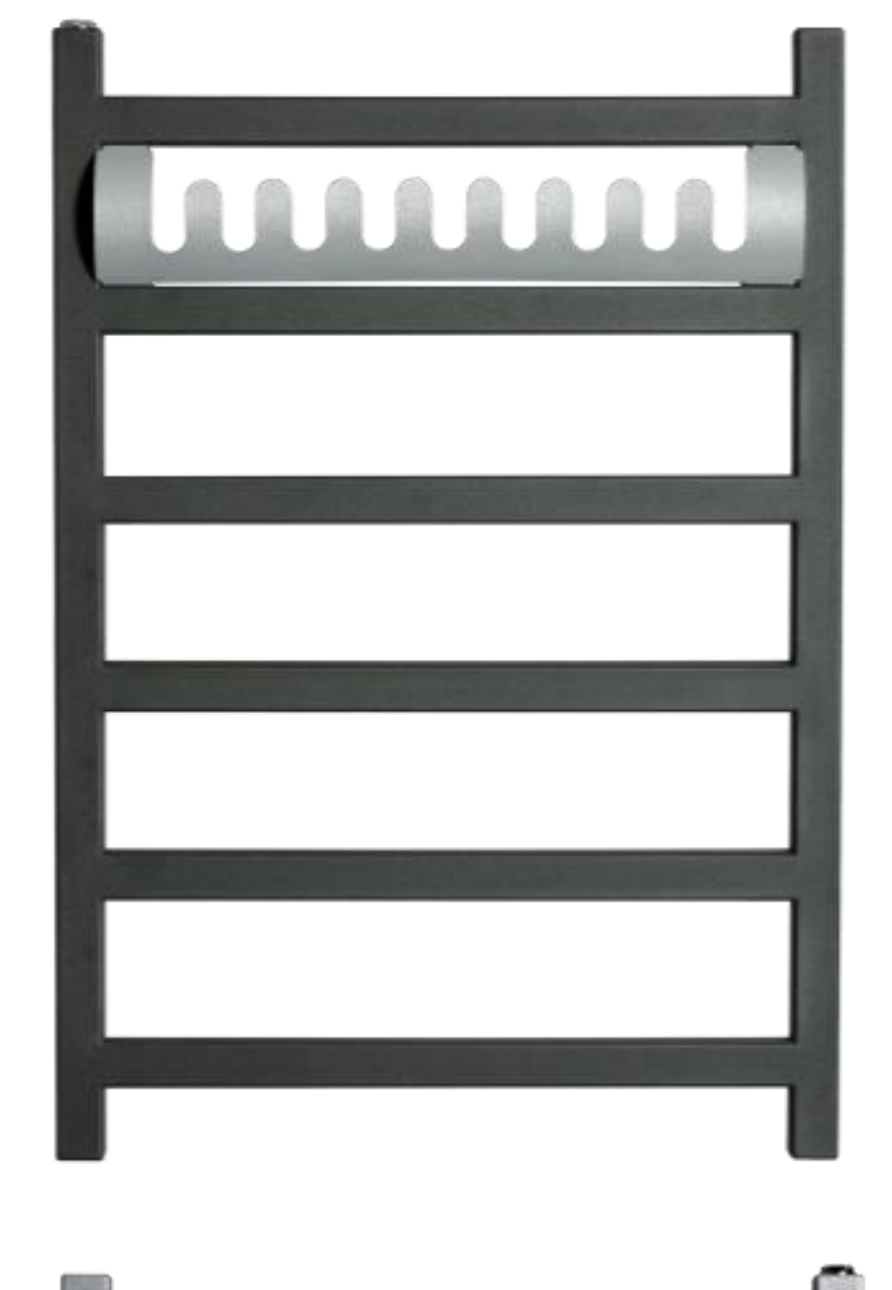

Simple, 720/500, Noir, une barre grise



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9005 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.




Simple, 720/500, Silver mat, électrique



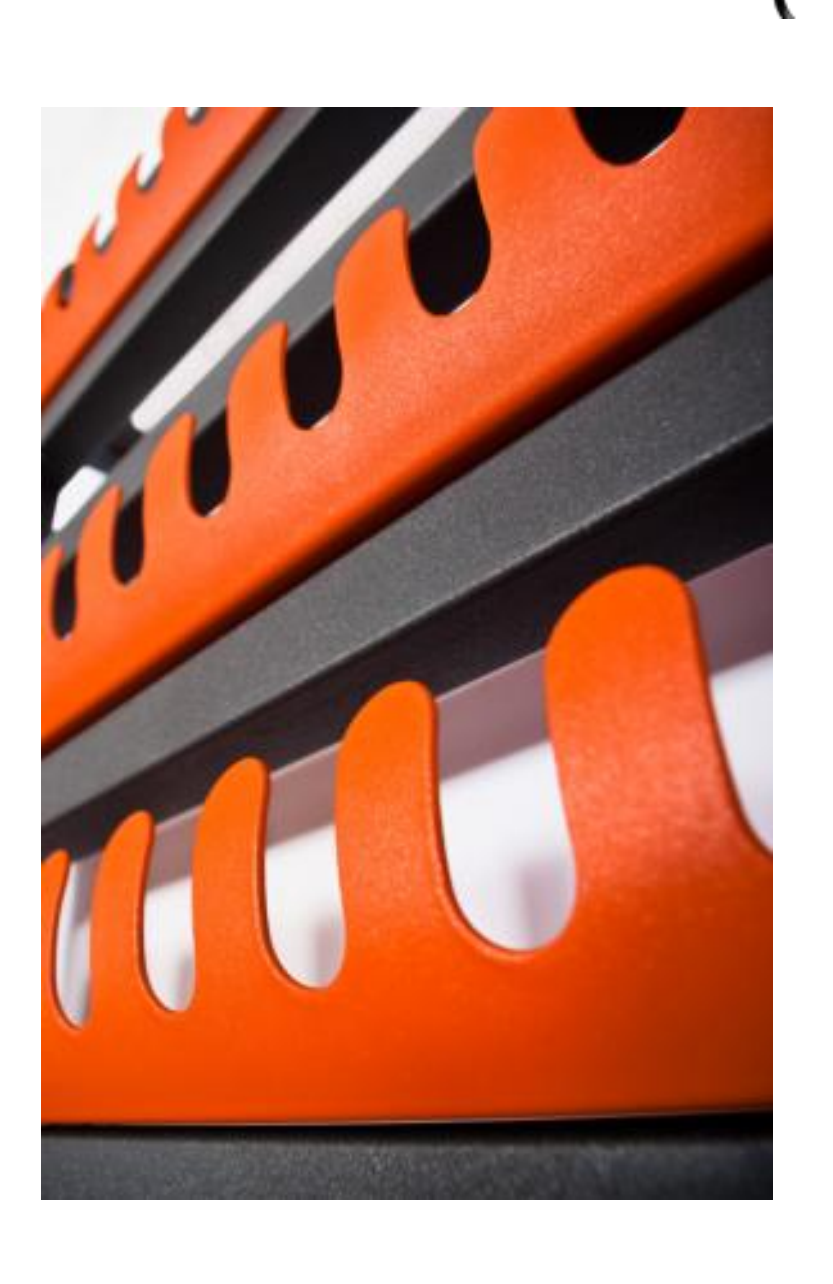

SIMPLE

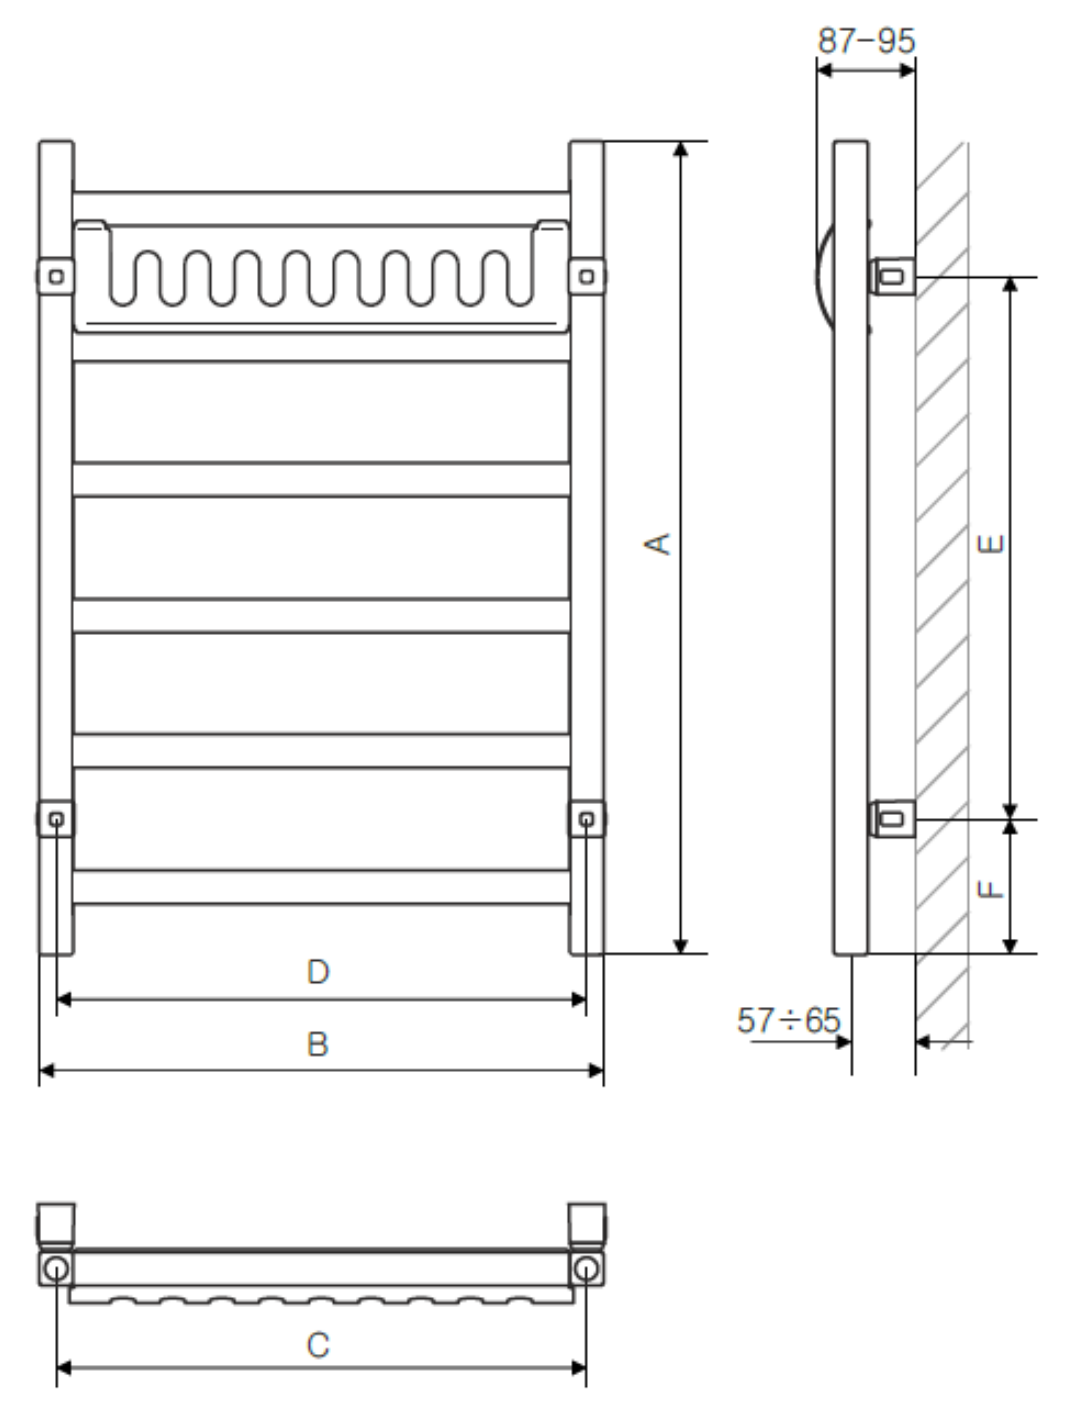

A=480 A=600 A=720

A=840 A=960 A=1200

C: Entraxe de raccordement : Largeur B – 30 mm
D: Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 30 mm
E: Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 240 mm
F: Distance fixation/bas du radiateur : 120 mm

	Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
Ral 9003 Ral 9005 Silver mat	480	500	2,0	4,4	191	200
	600	500	2,5	5,2	232	200
	720	500	2,9	6,4	274	300
	840	500	3,4	7,3	314	300
	960	500	3,9	8,5	364	400
	1200	500	4,9	11,4	456	400

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes




Thermoplongeur SKT3



Construction: Collecteurs verticaux de 30x30mm, profiles horizontaux 30x30mm.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

MARLIN

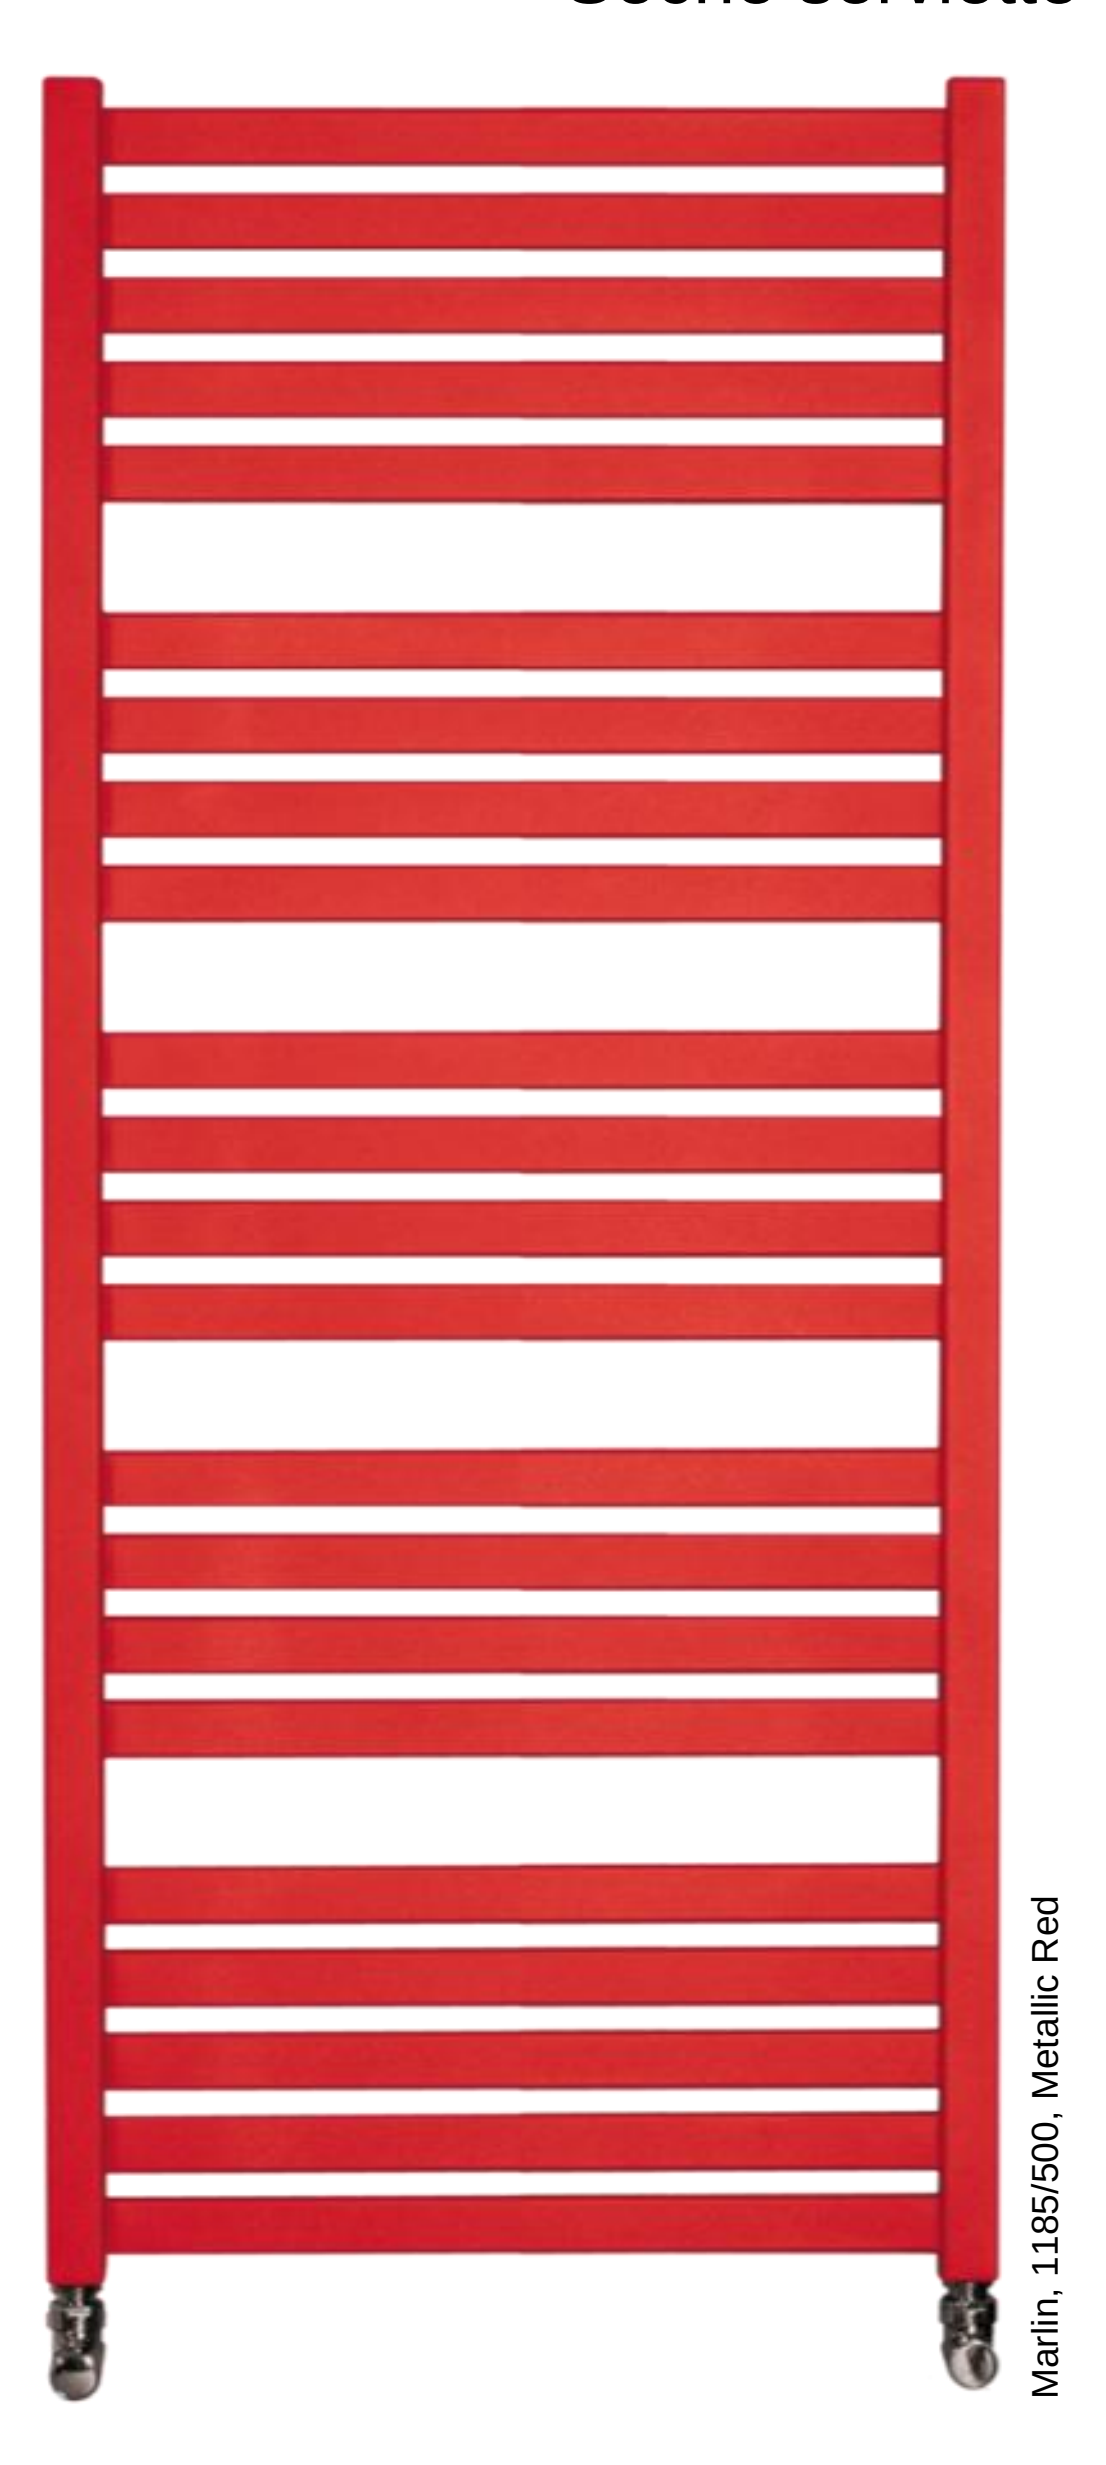


Marlin, 1185/500, Metallic Red

Le design de Marlin se reporte aux objets de haute technologie.

Sa simplicité et sa sublimité lui permettent de s'intégrer parfaitement aux aménagements modernes de cuisines et de salles de bains.



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9005 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.





MARLIN

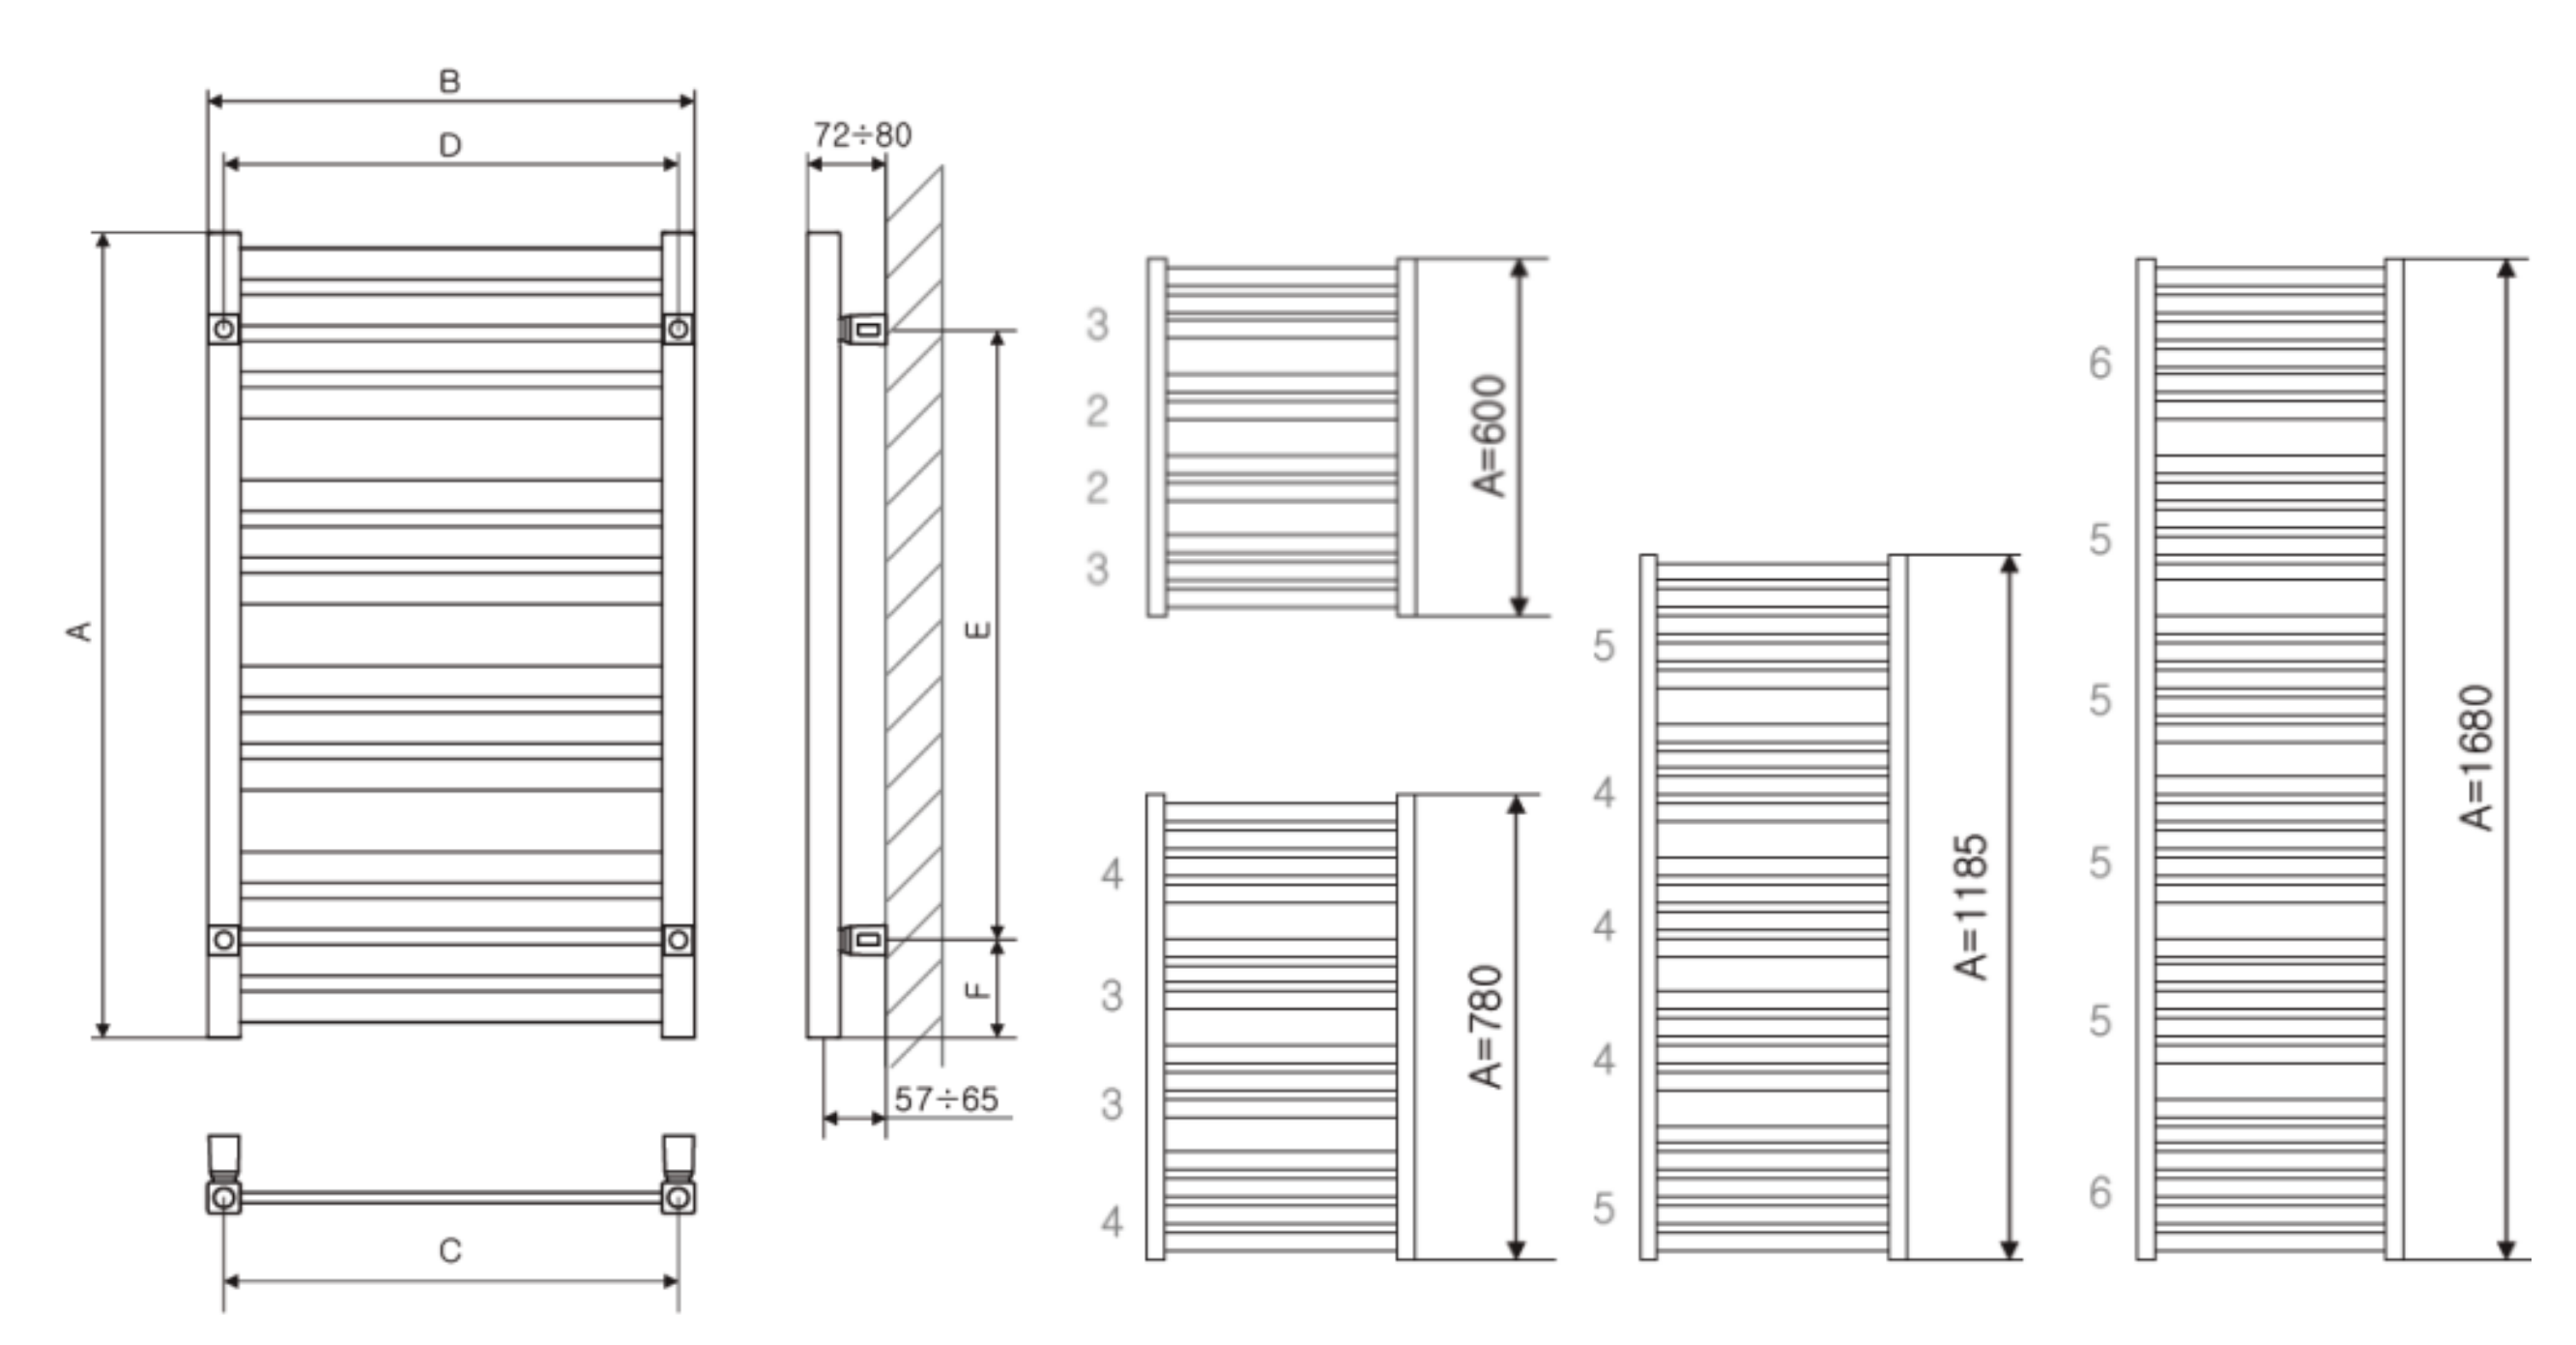

C) Entraxe de raccordement : Largeur B – 30 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 30 mm
E) Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 180 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur : 90 mm

Ral 9003
Ral 9005
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
600	450	1,6	5	282	300
	600	1,9	6,3	361	400
780	450	2,2	6,8	362	400
	600	2,6	8,5	461	400
1185	450	3,4	10,4	536	600
	600	4	13,2	689	600
1680	450	4,8	15	761	600
	600	5,7	19	957	1000

Version électrique livrée avec Thermoplongeur SKT3



Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT4 avec thermostat infra-rouge



Construction: Collecteurs carrés de 30x30mm verticaux, tubes rectangulaires de 30x10mm horizontaux.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

MANTA



Manta, 1280/540, Ivory

La forme renfermée et la répartition des tubes en sections régulières représentent les éléments les plus recherchés dans les tendances contemporaines: simplicité et fonctionnalité.

La forme simple souligne le caractère intemporel de ce modèle et permet de l'intégrer parfaitement dans tous les intérieurs.

Les tubes plates facilitent l'usage du radiateur et augmentent sa puissance.



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 1013 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Existe en finition chromée sur commande.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.





MANTA

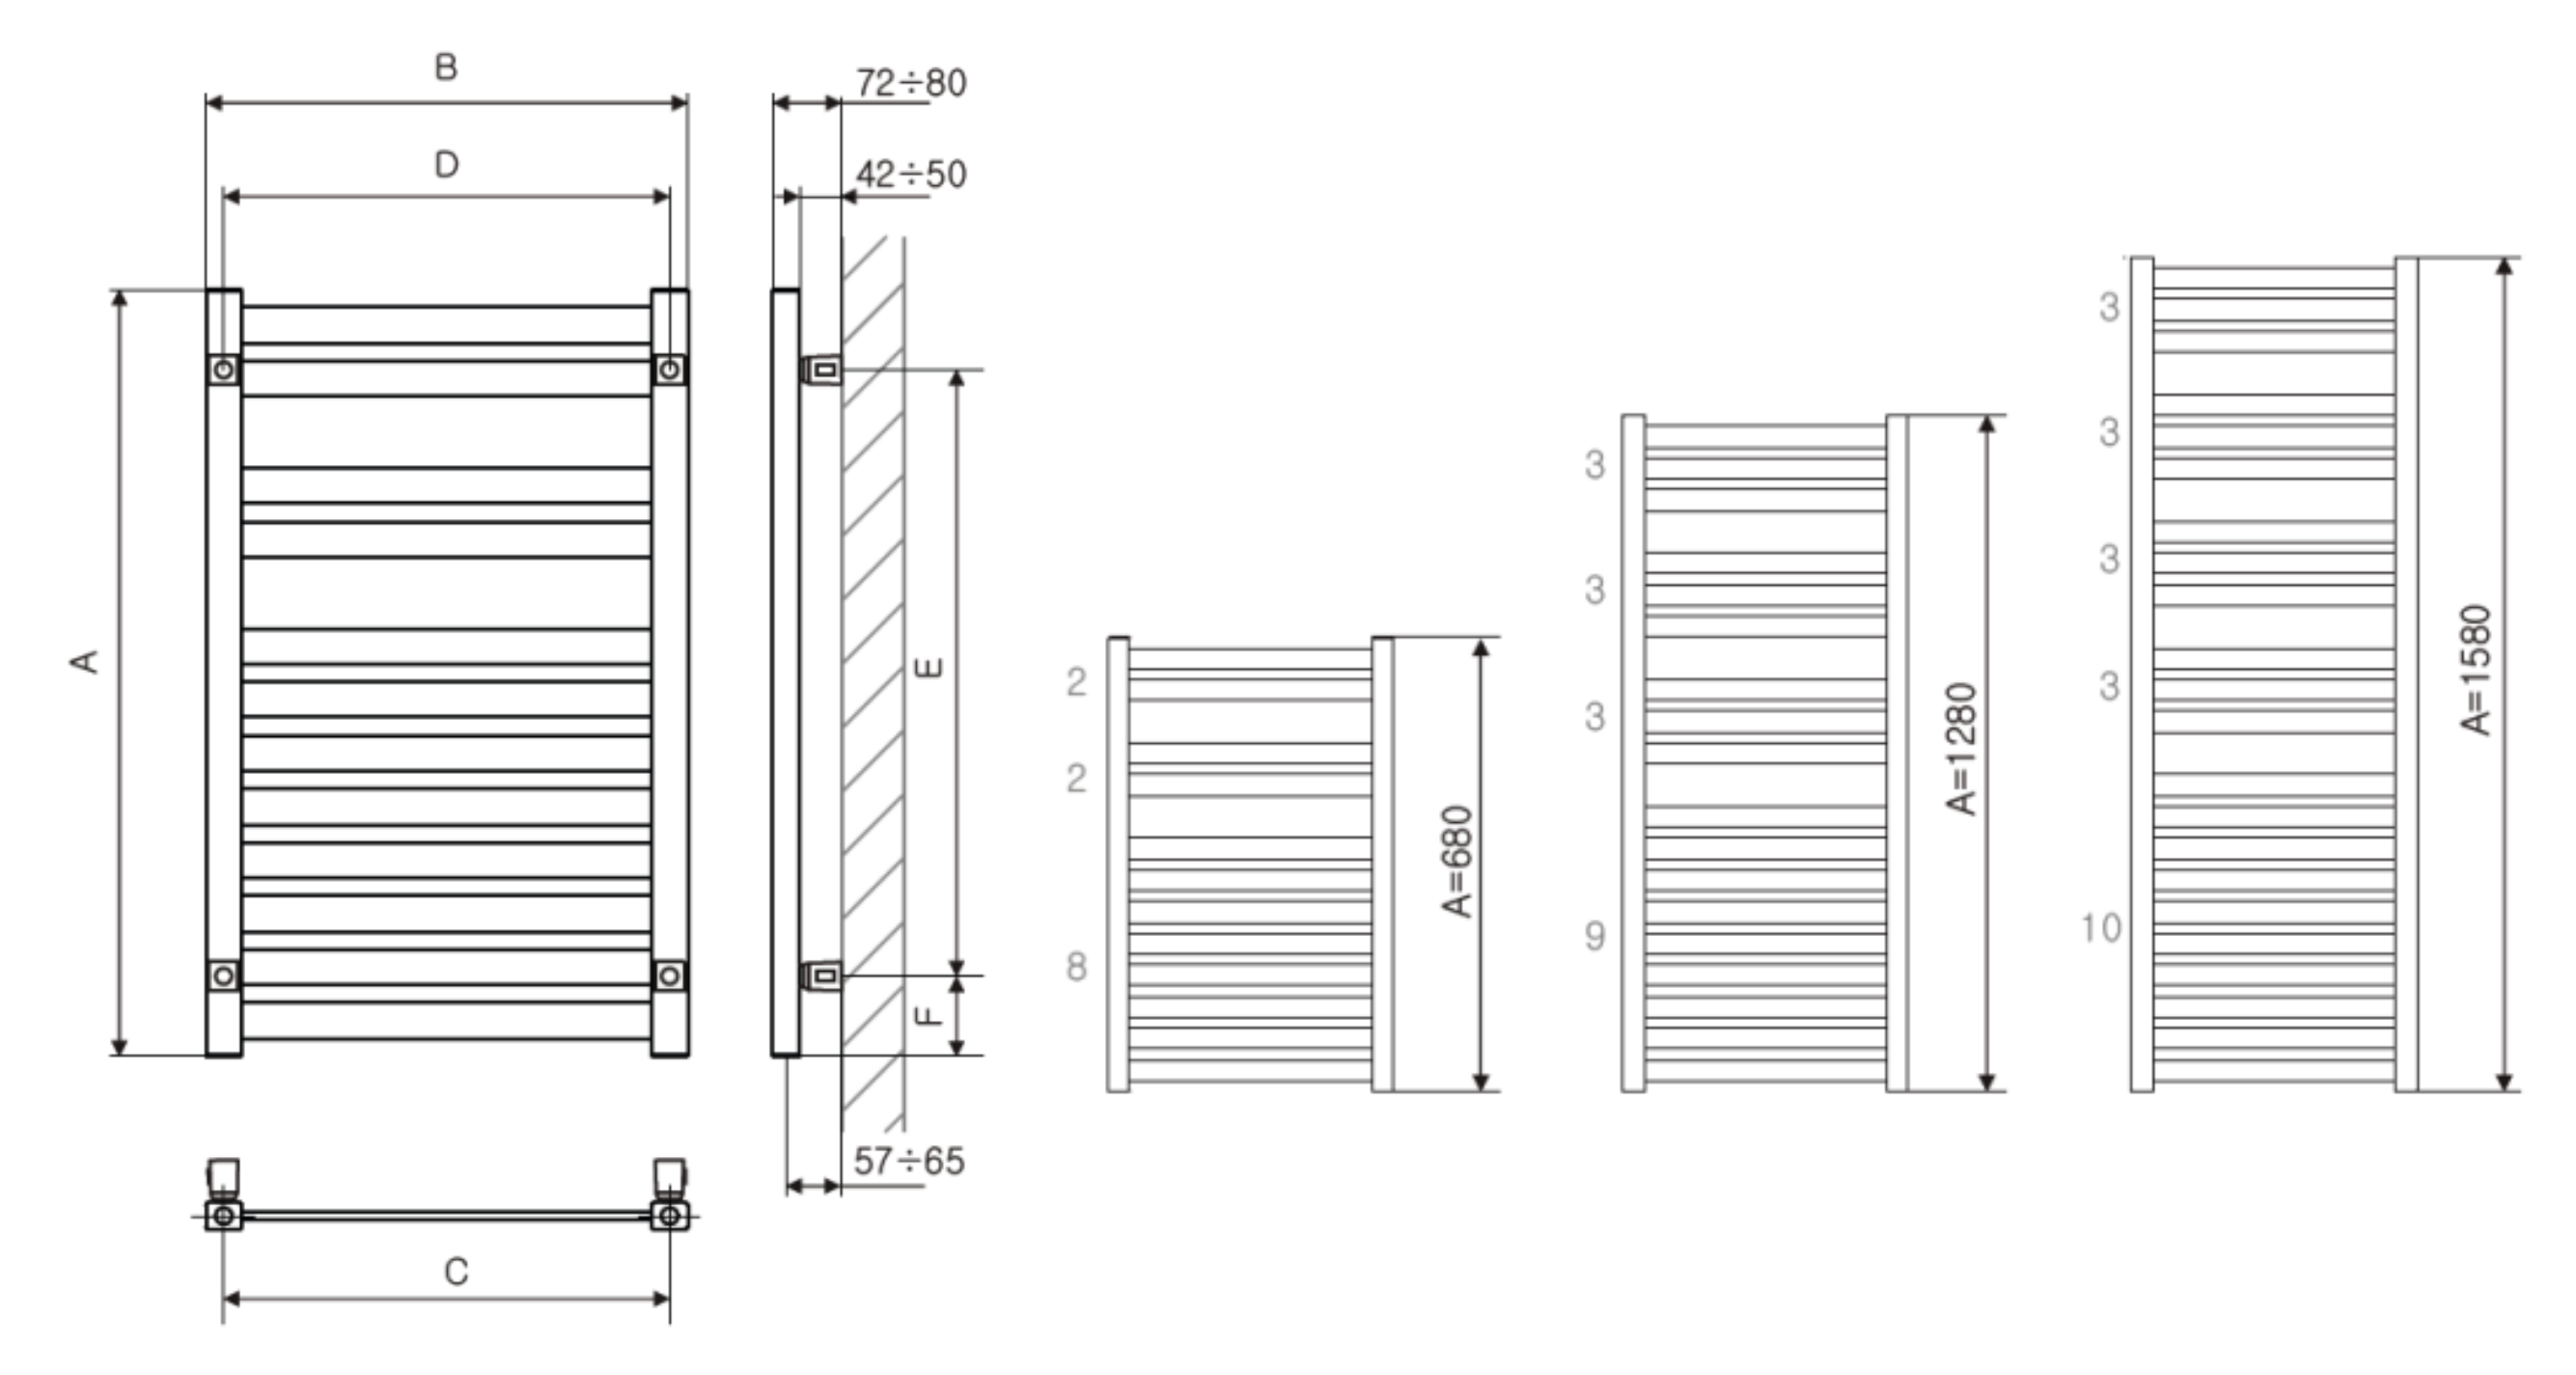

C: Entraxe de raccordement :	Largeur B – 40 mm
D: Entraxe horizontal fixations :	Largeur B – 40 mm
E: Entraxe vertical fixations :	Hauteur A – 180 mm
F: Distance fixation/bas du radiateur :	90 mm

Ral 9003
Ral 1013
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
860	540	3,0	9,5	473	400
	640	3,3	10,8	526	600
1280	540	4,5	14,2	657	600
	640	5,0	16,1	744	600
1580	540	5,6	17,4	764	1000
	640	6,1	19,7	878	1000

Chro-
mée

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
860	540	3,0	9,5	312	300
	640	3,3	10,8	353	400
1280	540	4,5	14,2	418	400
	640	5,0	16,1	474	400
1580	540	5,6	17,4	492	600
	640	6,1	19,7	564	600

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT3



Construction:	Collecteurs carrés de 40x30mm verticaux, tubes rectangulaires de 40x10mm horizontaux.
No. d'orifices:	3 (4 pour la version chromée)
Fourni avec:	Purgeur d'air Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

QUADRUS

Le design moderne de ce modèle répond parfaitement aux tendances contemporaines en architecture d'intérieur.

La répartition des tubes en sections et leur convexité créent un style ergonomique qui augmente la fonctionnalité du radiateur.


La version Bold avec des profilés supplémentaires fait augmenter la puissance de manière significative.



Quadrus, 1140/600, Silver Mat



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9007, Ral 1013 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.




Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.


Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.

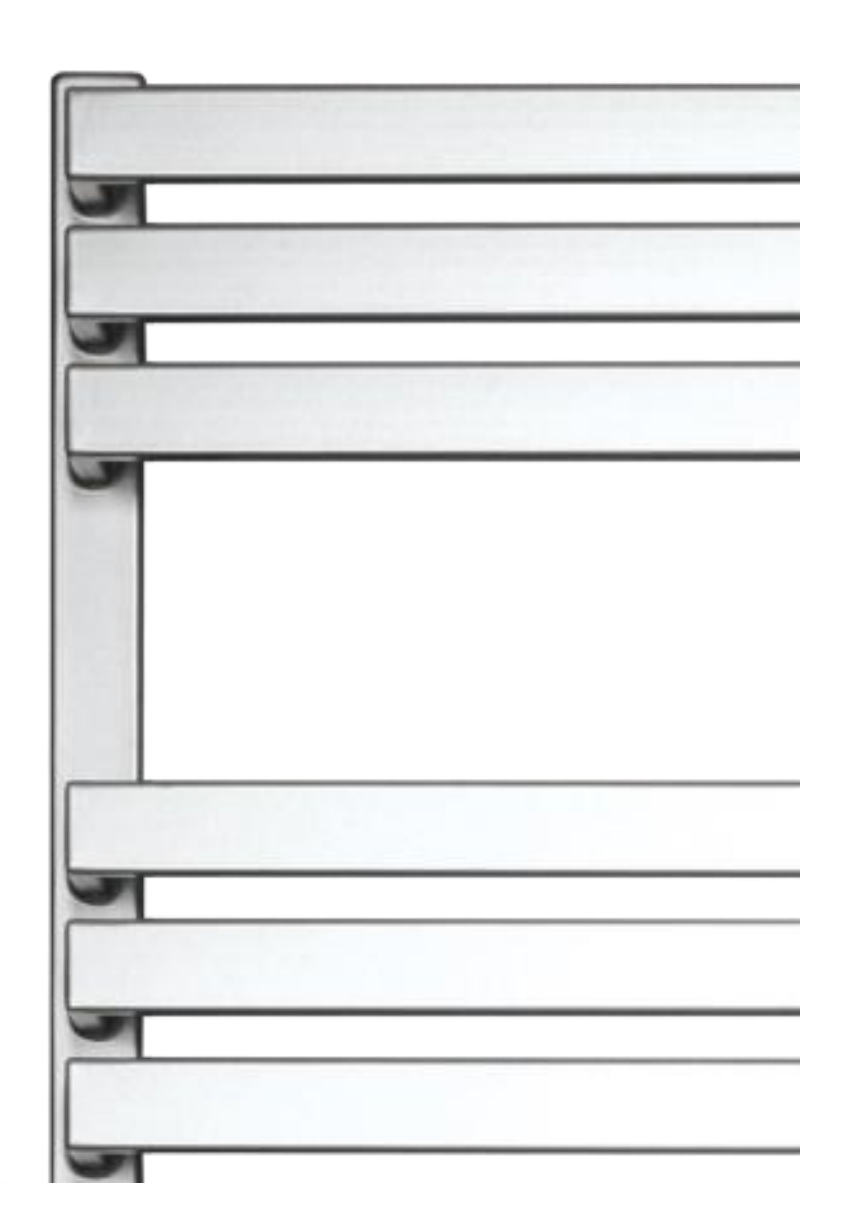



QUADRUS

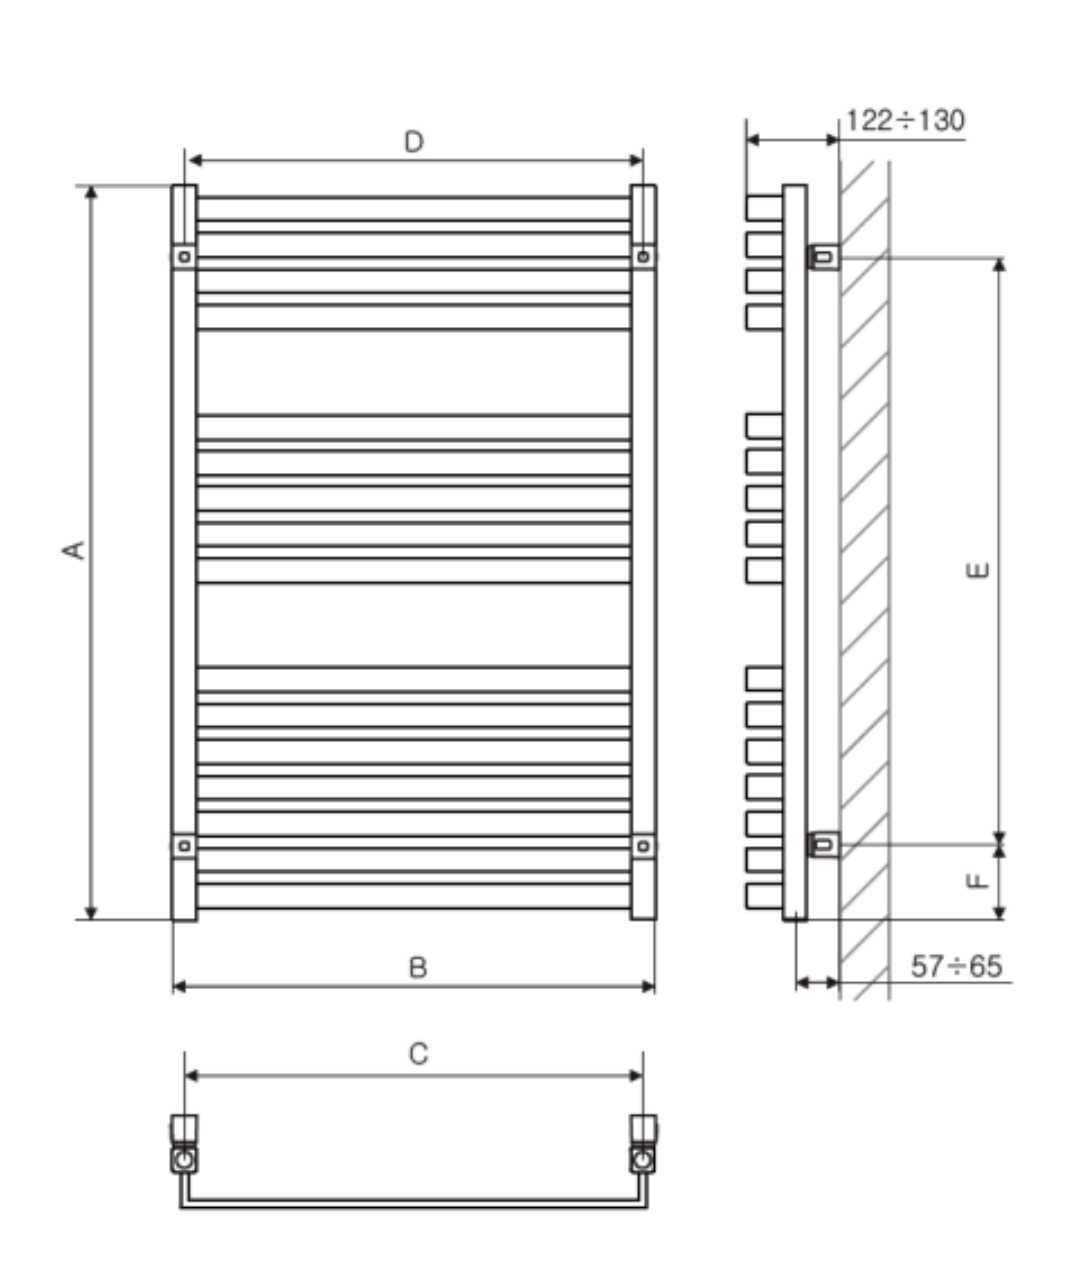


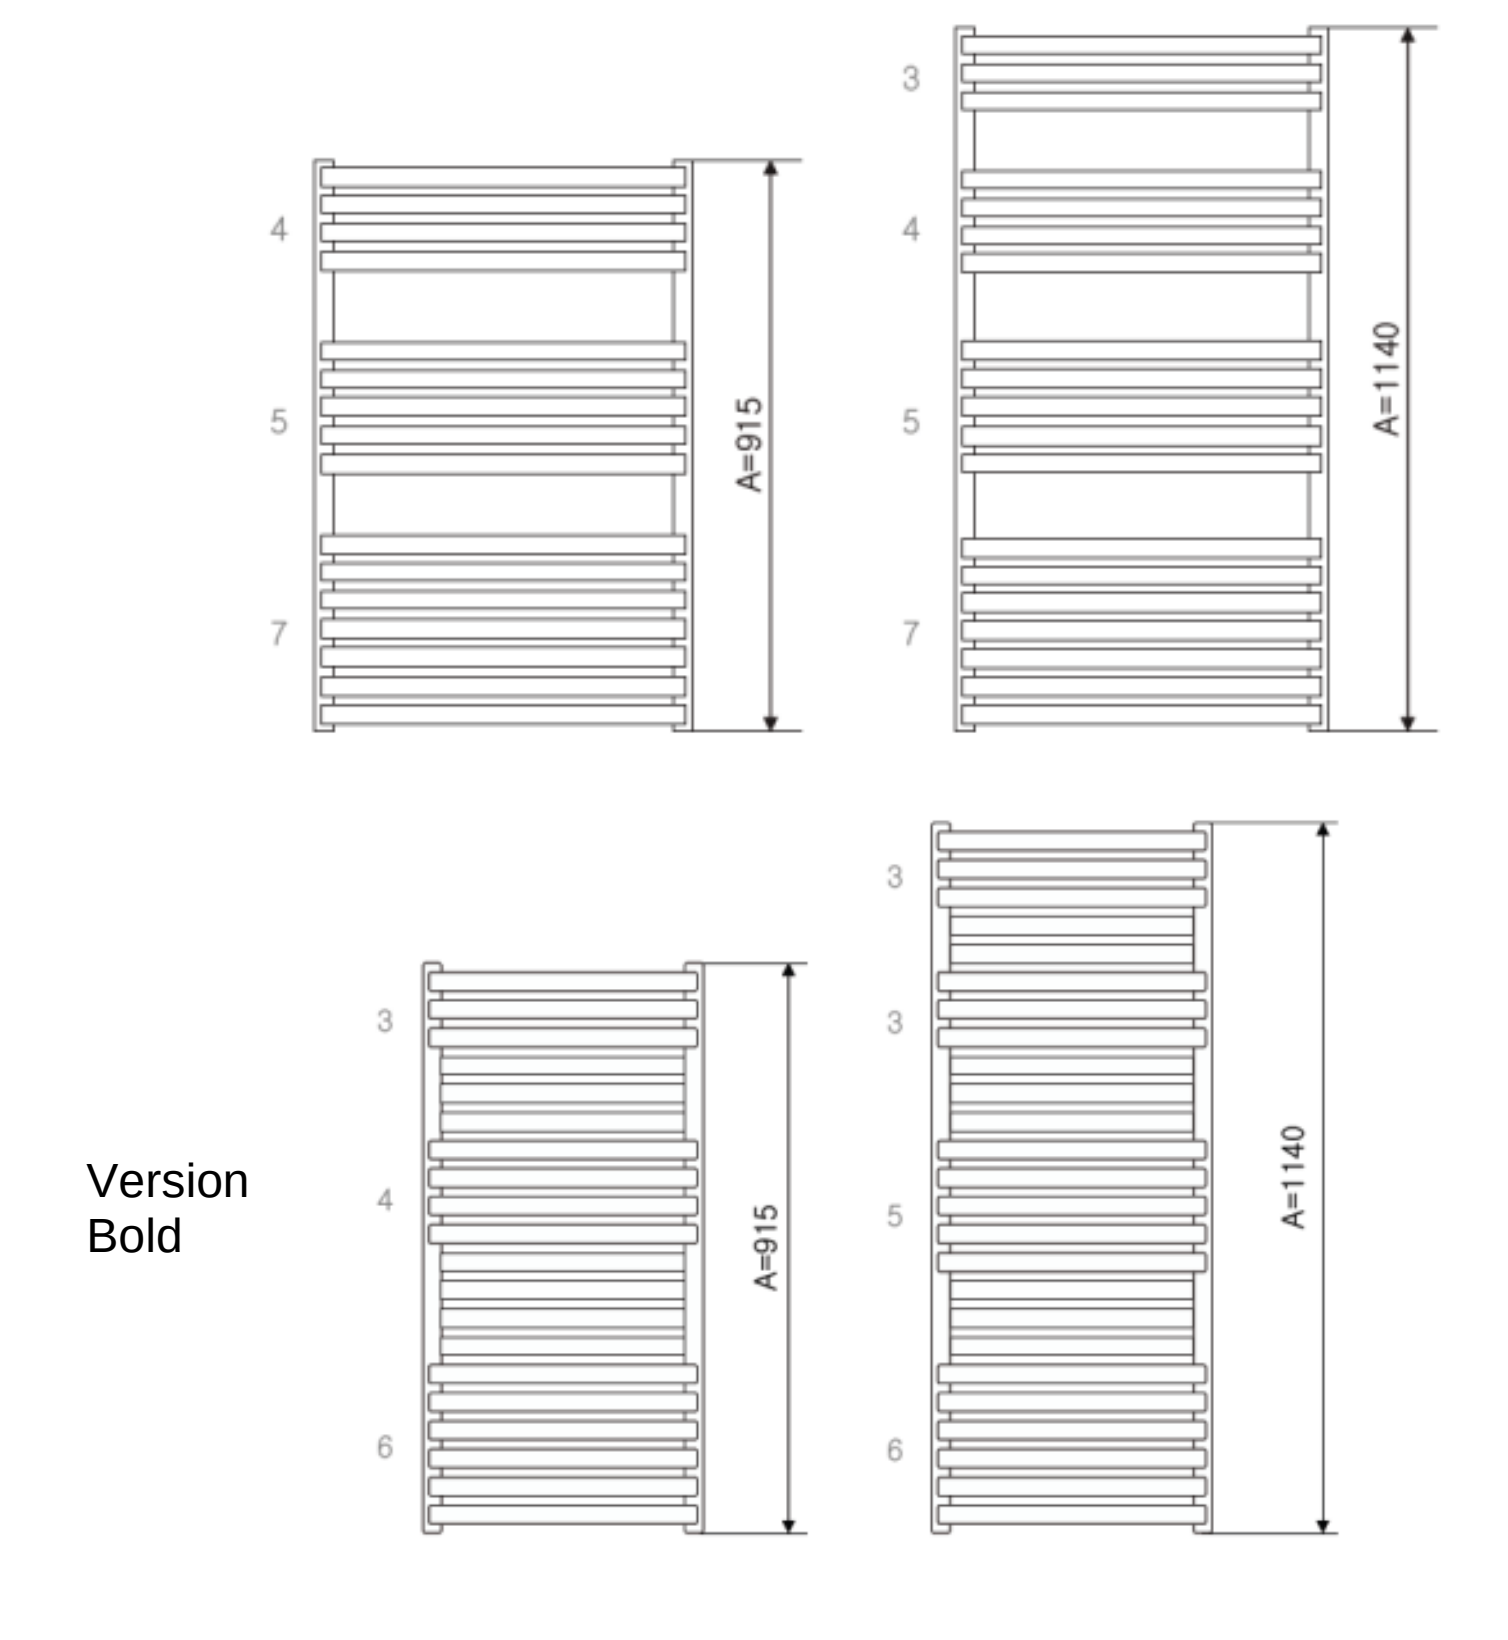

C) Entraxe de raccordement : Largeur B – 30 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 30 mm
E) Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 180 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur : 90 mm

Ral 9003
Ral 9007
Ral 1013
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
915	450	2,9	9,6	516	600
	600	3,3	11,6	620	600
1140	450	3,5	11,5	618	600
	600	4,0	13,9	743	600


Version électrique livrée avec Thermoplongeur SKT3



Version Bold

Ral 9003
Ral 9007
Ral 1013
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
915	450	4,4	16	906	1000
	600	5,4	20,7	1130	1000
1140	450	5,1	18,8	1056	1000
	600	6,3	24,2	1318	1000

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT4 avec thermostat infra-rouge




Construction: Collecteurs carrés de 30x30mm verticaux, tubes rectangulaires de 30x10mm horizontaux incurvés à angle droit.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)


KORAL

Koral est un radiateur particulier grâce à sa forme et à ses proportions. Idéal pour les intérieurs aussi bien classiques que modernes.

Tubes originales, «noyées» dans les collecteurs qui assurent à Koral un aspect décidément différent.



Koral, 860/500


Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9007 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.


Finition chromée n'est pas possible.



Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.

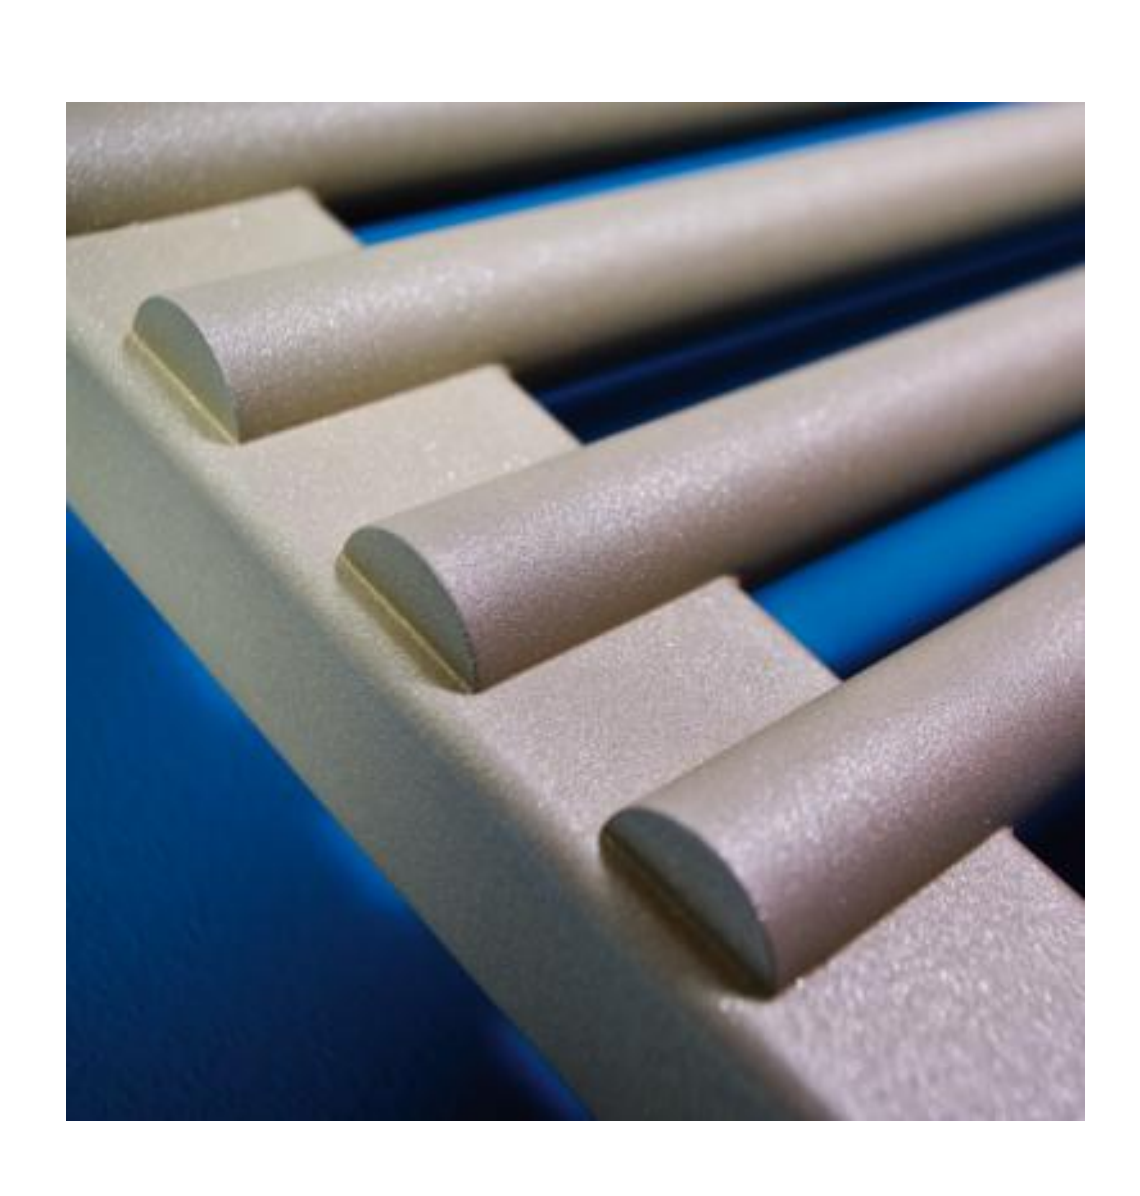



KORAL

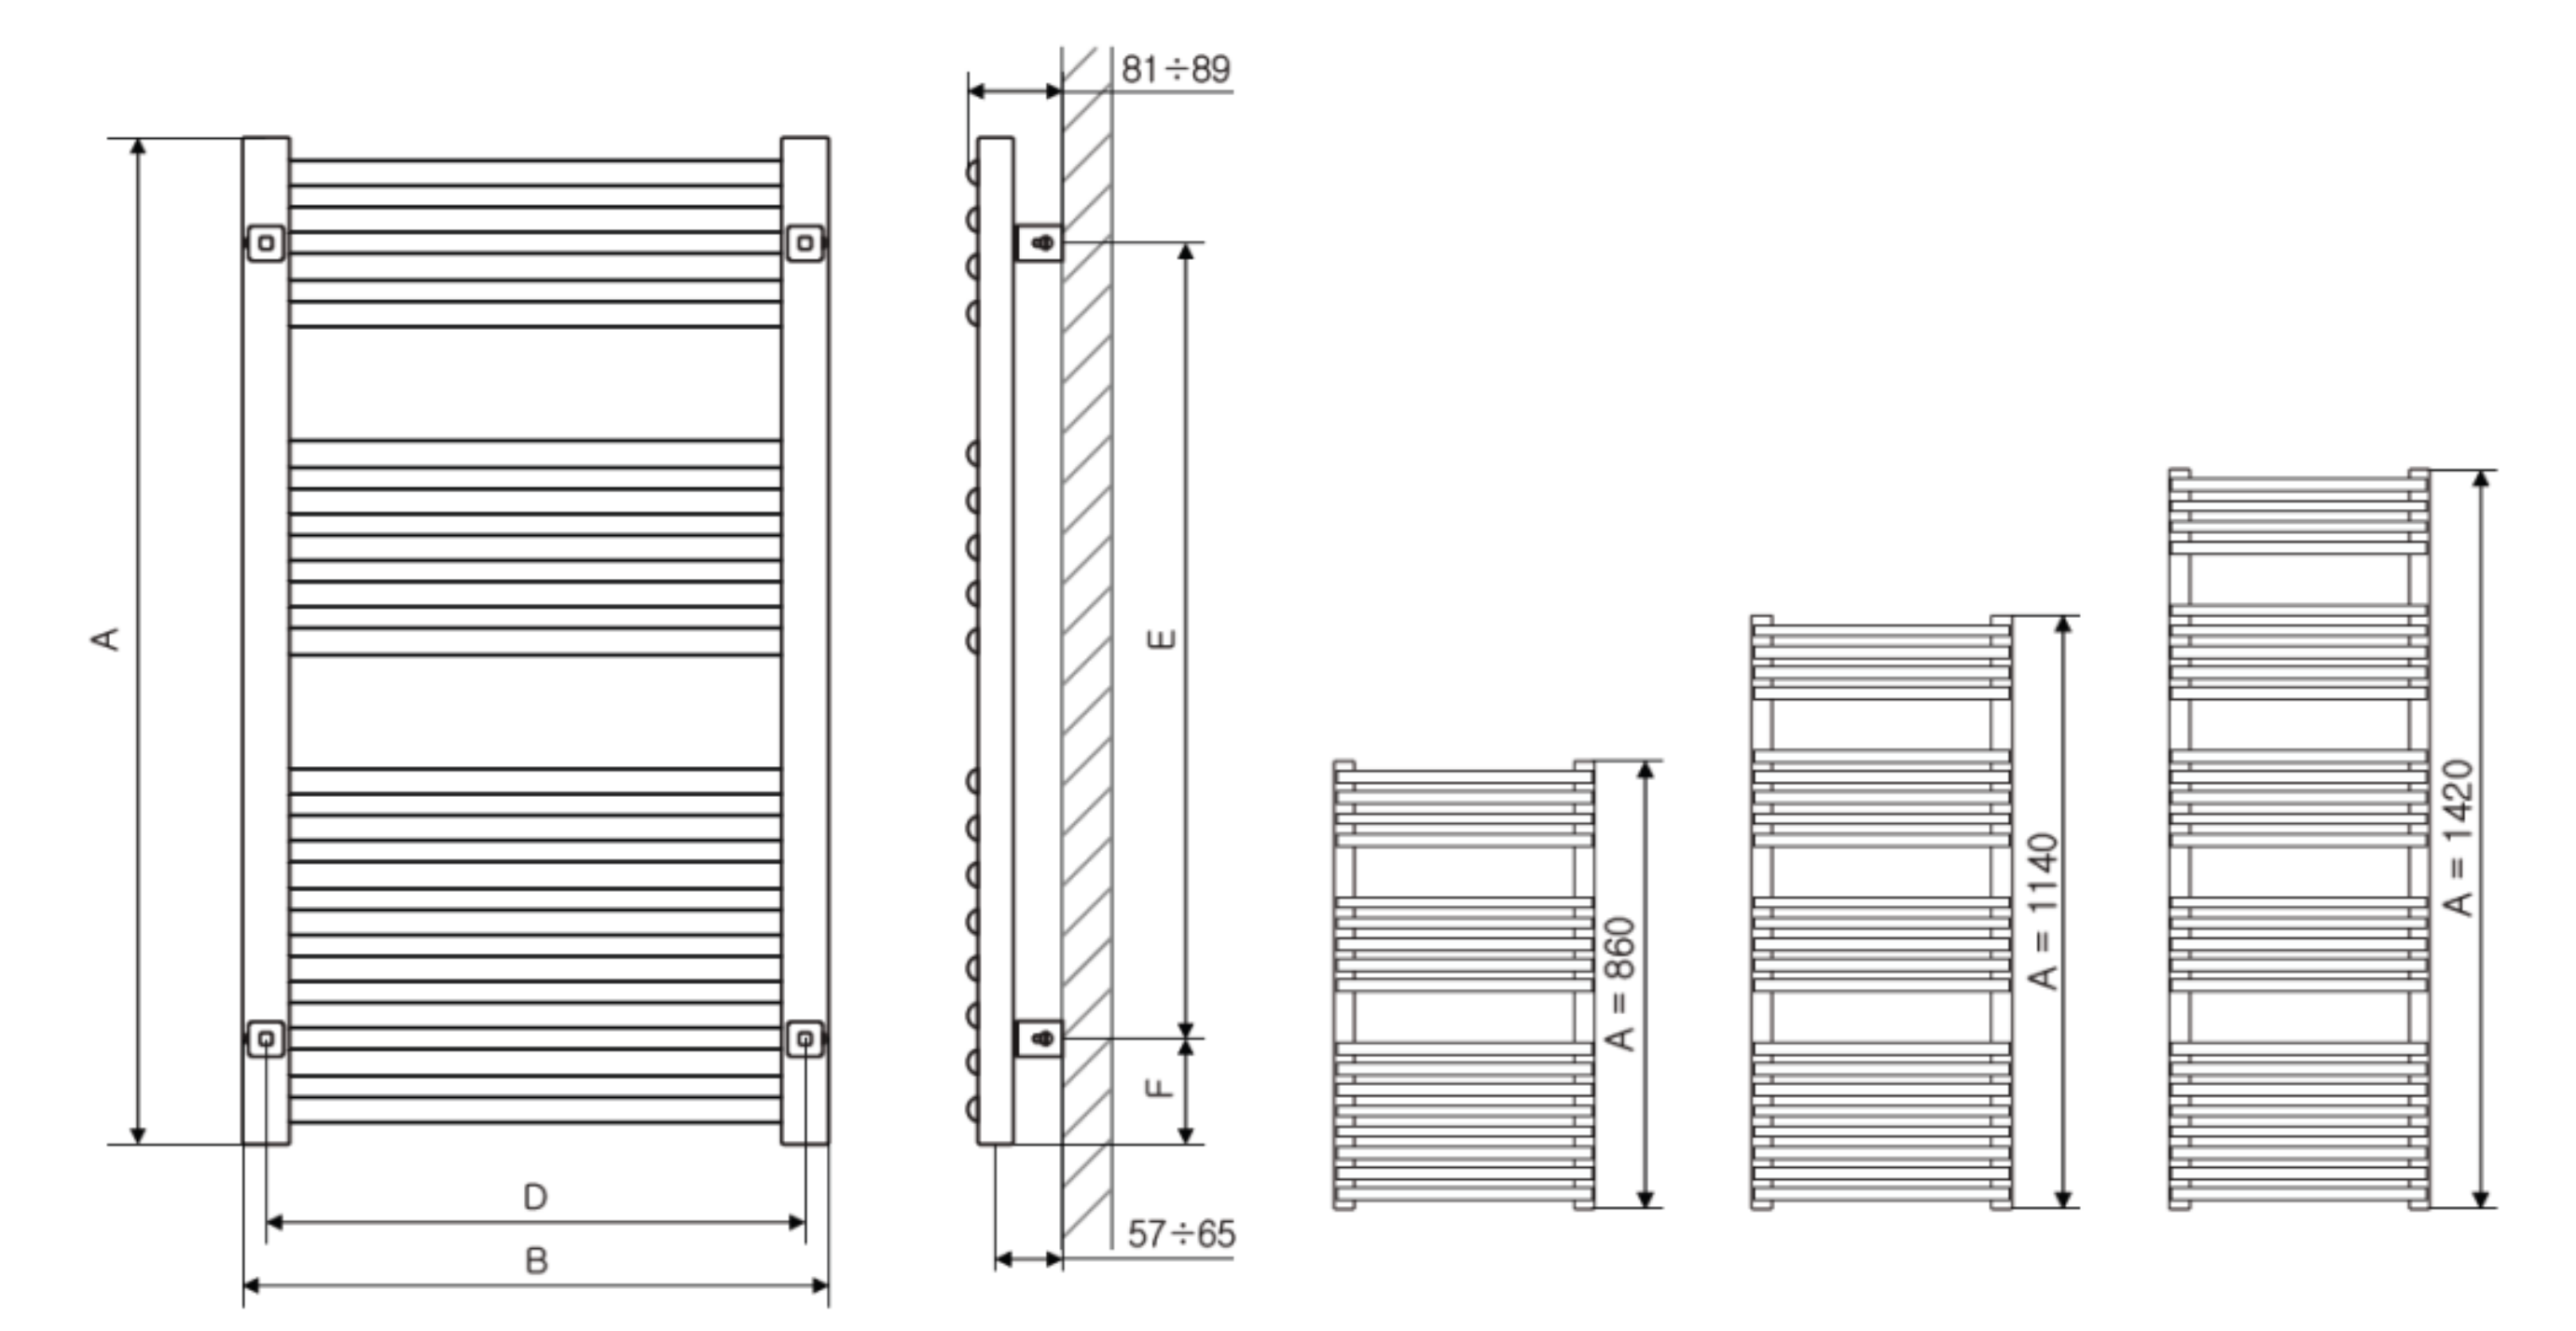

C: Entraxe de raccordement : Largeur B – 30 mm
D: Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 40 mm
E: Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 180 mm
F: Distance fixation/bas du radiateur : 90 mm

Ral 9003
Ral 9007
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
860	500	3,6	9,3	410	400
	600	4,1	10,6	494	600
1140	500	4,8	12,2	531	600
	600	5,4	13,8	631	600
1420	500	5,9	15,0	638	600
	600	6,6	17,1	756	600

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT3



Construction: Collecteurs verticaux de 40x30mm, tubes Ø 22 enfoncés dans le collecteur.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

DEXTER

Conçu avec la plus haute précision, sa forme représente la fusion des lignes droites et semi-circulaires.

Sa légèreté lui permet d'habiller aussi bien pour les intérieurs traditionnels que contemporains.

Les vannes Dexter recommandées pour ce modèle s'intègrent parfaitement au radiateur et soulignent son esthétique.



Dexter, 1220/500, Chrome



Finition standard : blanc Ral 9003, Ral 9007, Ral 1013 ou Silver Mat. Les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Existe en finition chromée sur commande.




Radiateur disponible en version électrique ou mixte. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.

Fixations réglables cachées derrière les collecteurs.





DEXTER

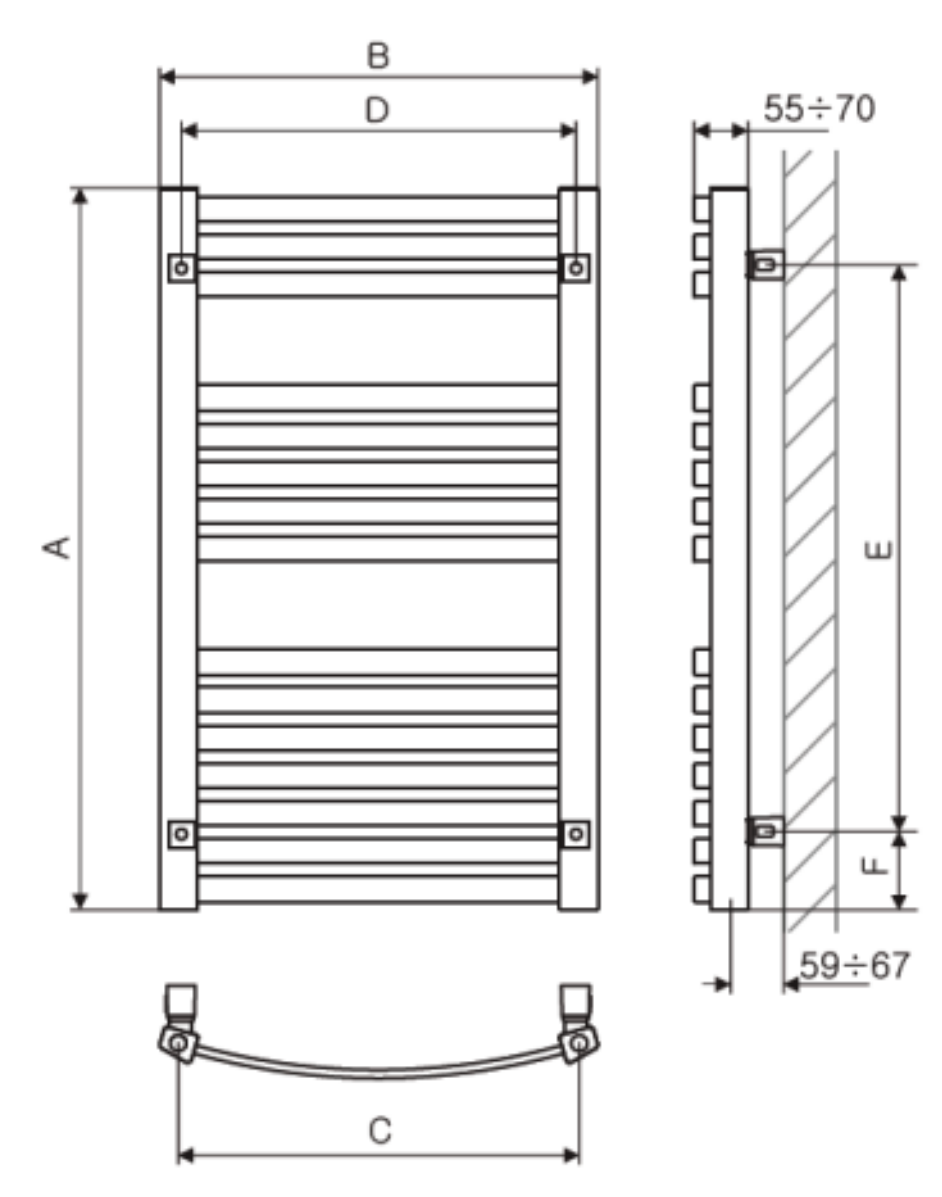

C) Entraxe de raccordement : Largeur B – 43 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 50 mm
E) Entraxe vertical fixations : Hauteur A –185 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur : 94 mm

Construction: Collecteurs en trapèze verticaux, tubes rectangulaires de 30x10mm horizontaux, légèrement cintrés.
No. d'orifices: 3 (4 pour la version chromée)
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

Ral 9003
Ral 9007
Ral 1013
Silver mat

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
860	400	2,6	7,2	387	400
	500	2,8	8,3	461	400
	600	3,1	9,4	536	600
1220	400	3,7	10,1	512	600
	500	4,1	11,7	611	600
	600	4,4	13,3	710	800
1760	400	5,5	14,6	703	800
	500	6	17,1	875	1000
	600	6,5	19,6	1020	1000

Version électrique livrée avec Thermoplongeur SKT3



Chromée

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
860	400	2,6	7,2	269	300
	500	2,8	8,3	302	300
	600	3,1	9,4	354	400
1220	400	3,7	10,1	357	400
	500	4,1	11,7	414	400
	600	4,4	13,3	470	400

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Barres ou patères porte-serviettes



Thermoplongeur SKT4 avec thermostat infra-rouge



Vannes spécifiques Dexter qui s'intègrent parfaitement à la forme du radiateur






TRIGA HORIZONTAL

Triga est un radiateur décoratif très efficace qui est disponible en version horizontale et verticale.

Ses tubes rectangulaires verticales assurent à ce modèle beaucoup de légèreté le rendant à la fois discret et esthétique.

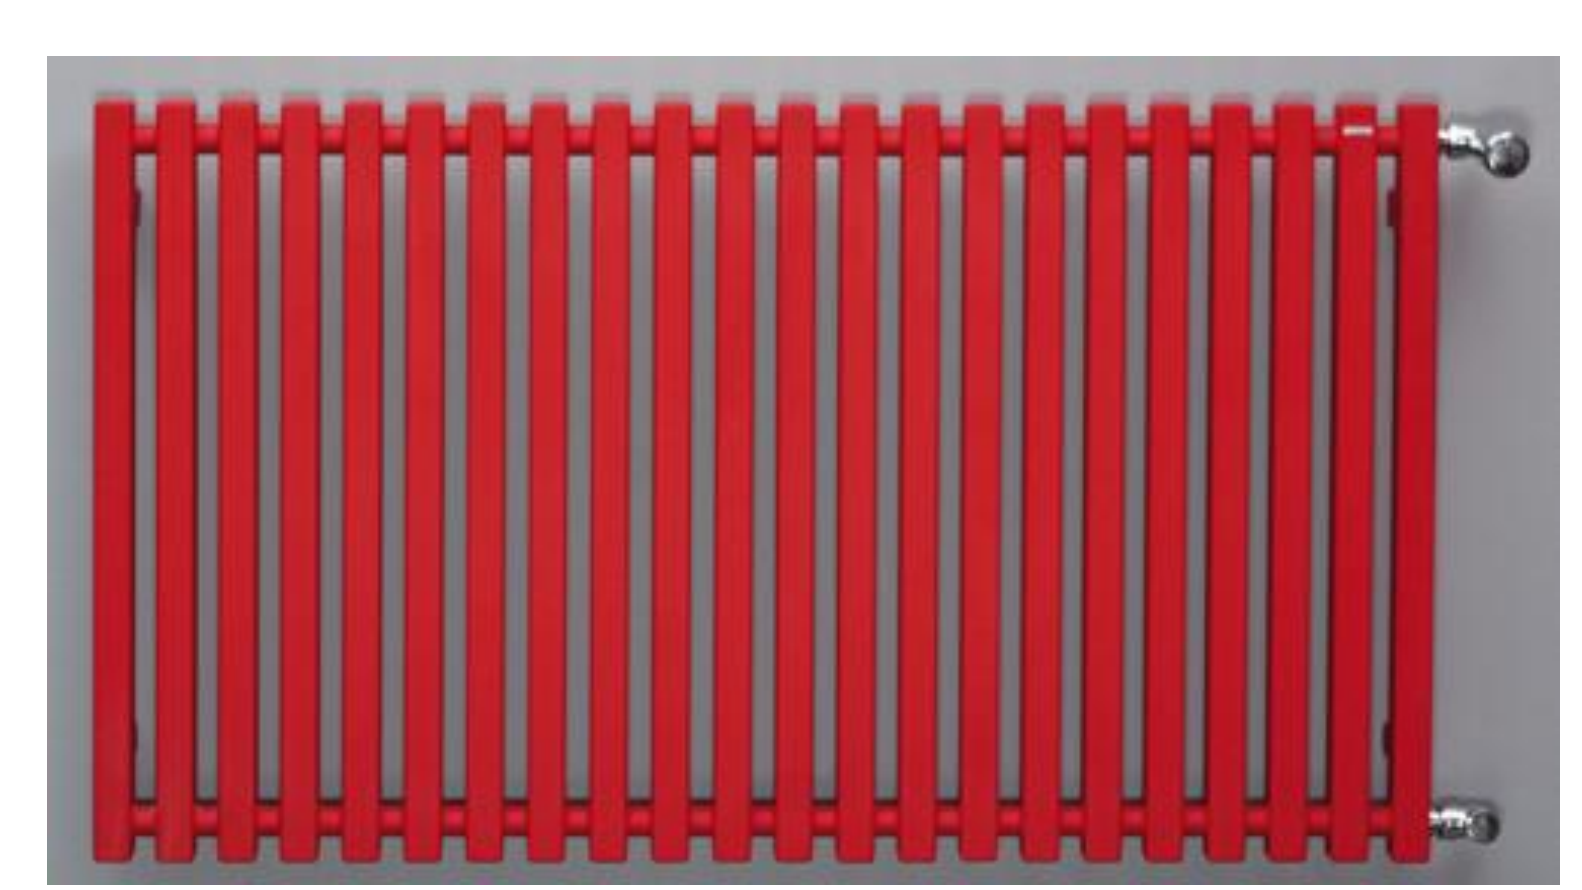

Triga Horizontal, 1080/600, Metallic Red



Finition standard : les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version à eau chaude uniquement.




Fixations fixes soudées sur les collecteurs.



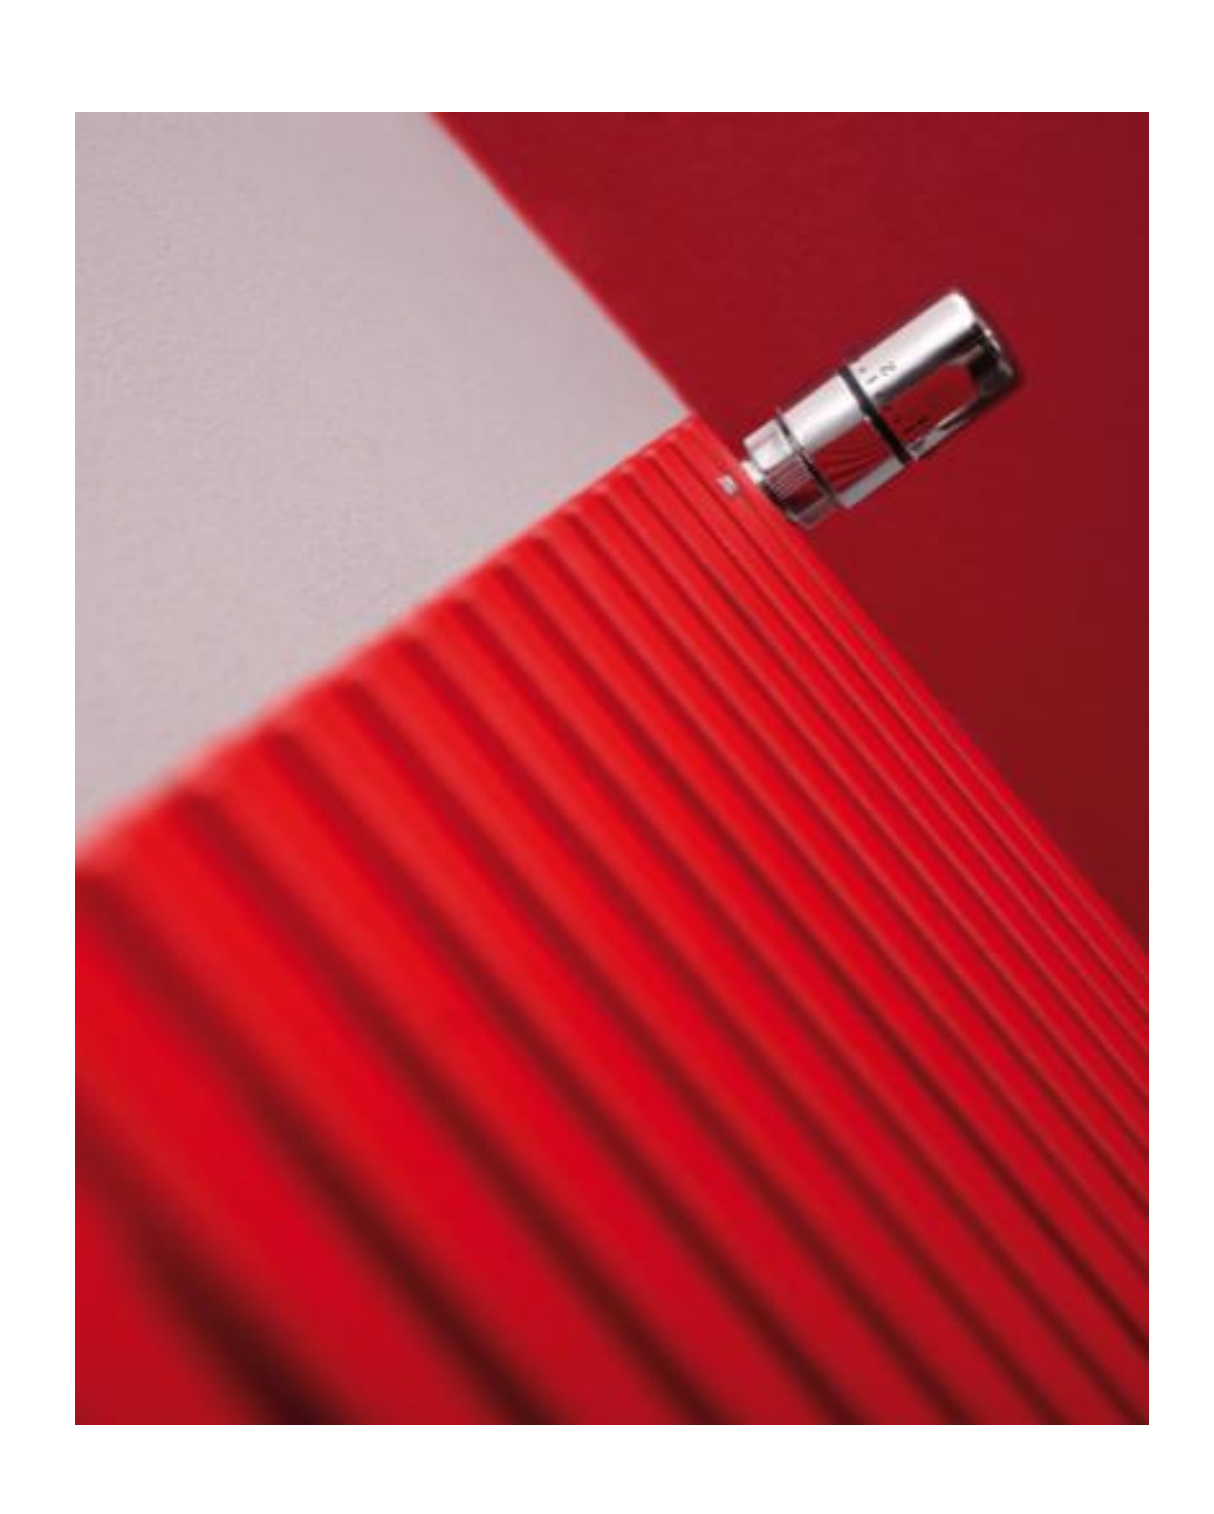

TRIGA HORIZONTAL

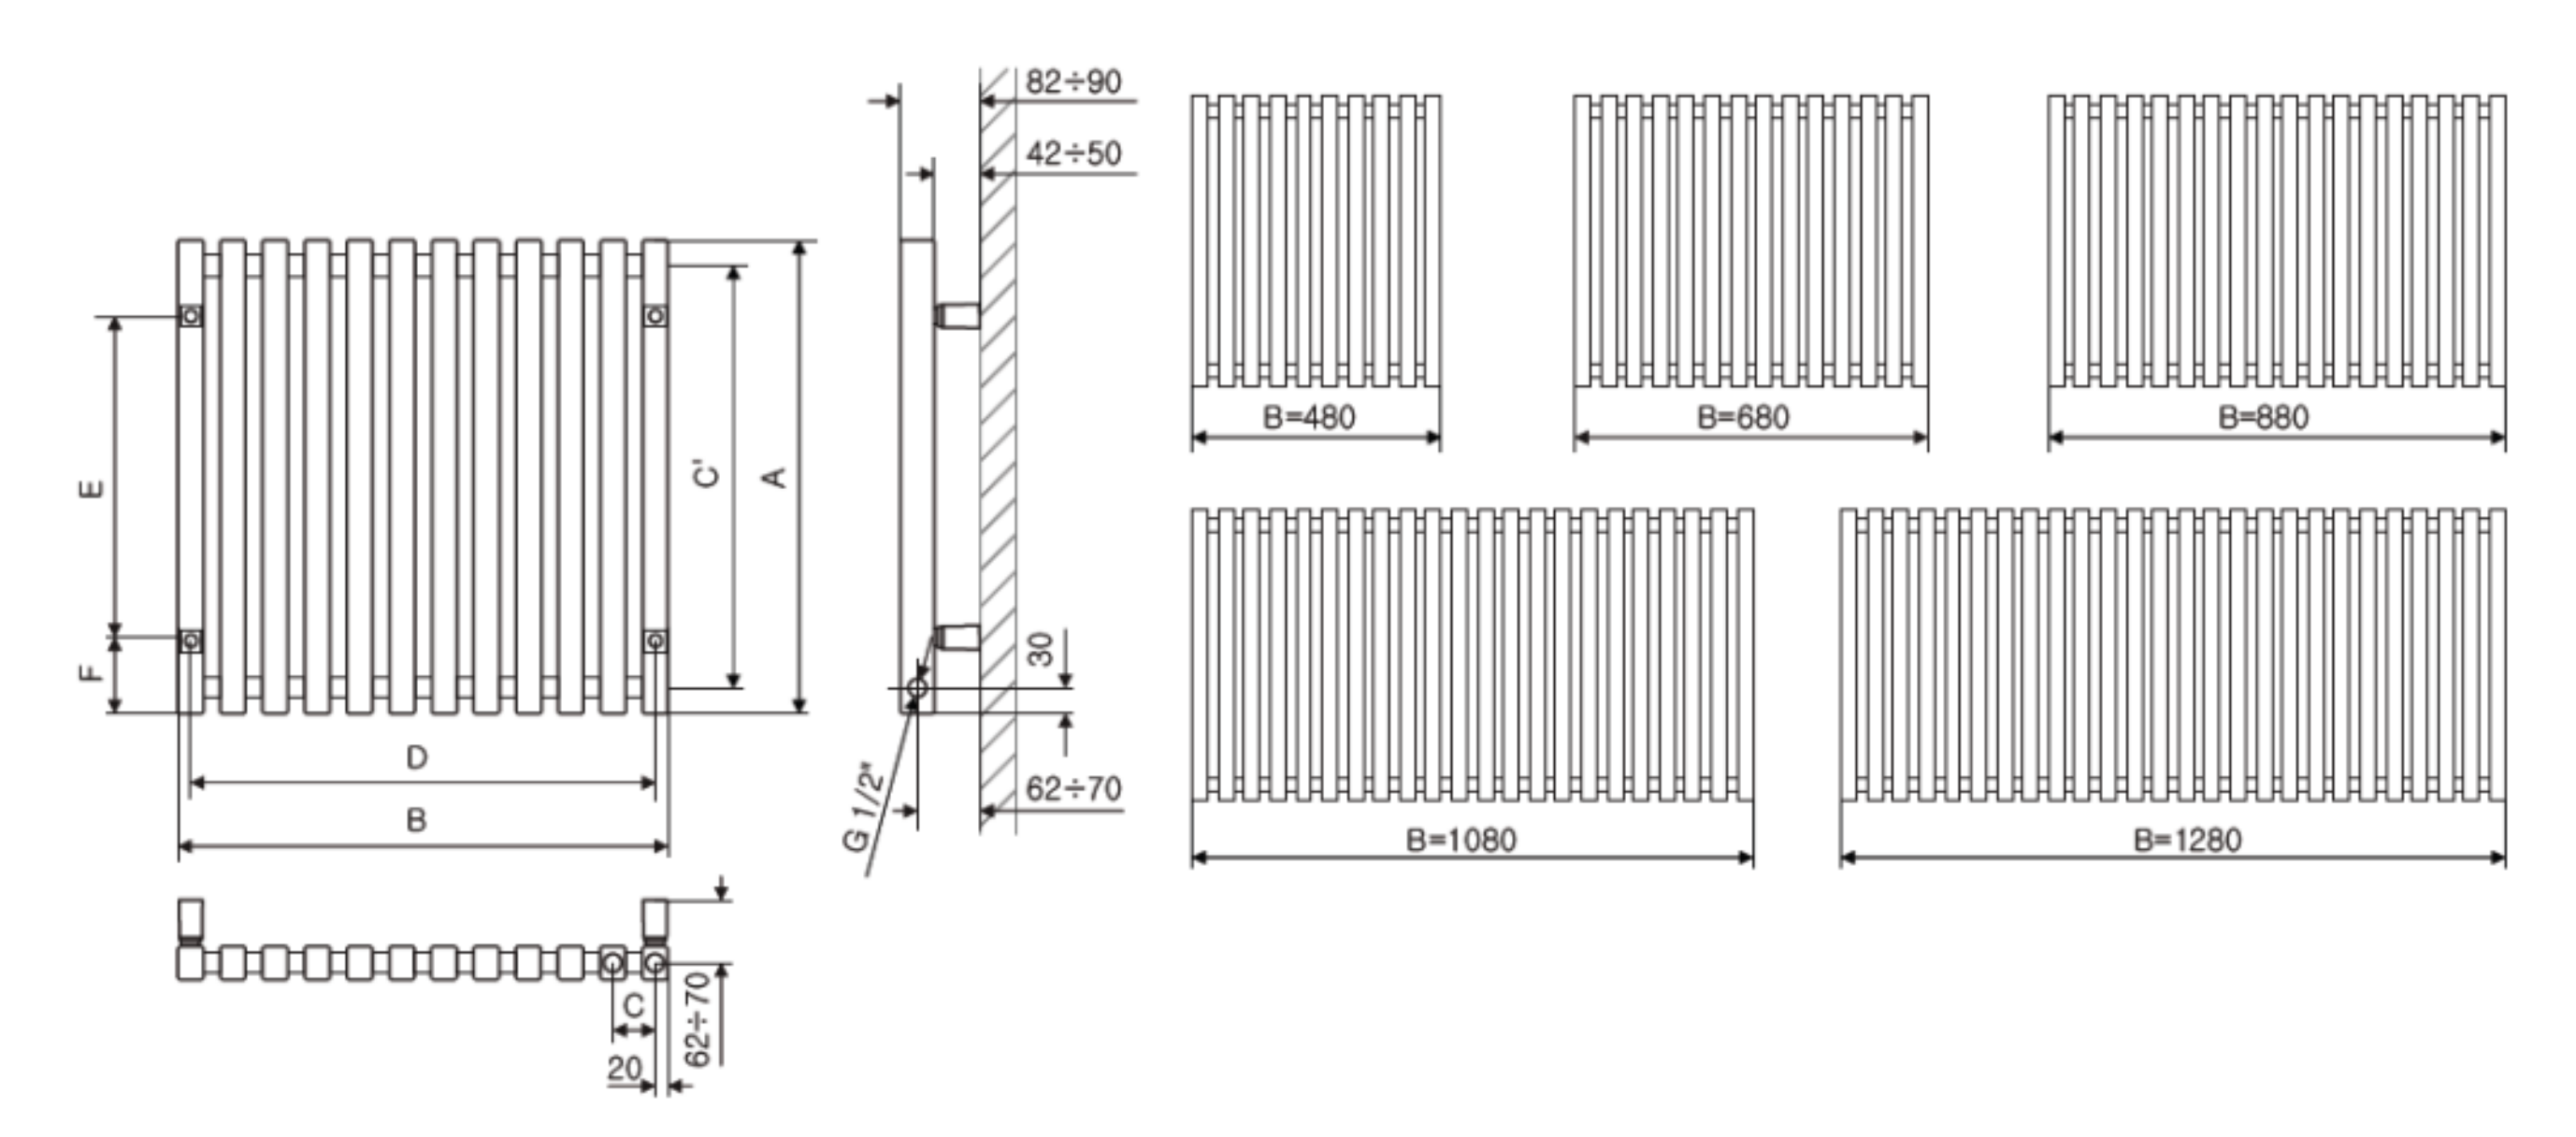

C) Entraxe de raccordement :	50 mm
C[1]) Entraxe de raccordement latéral :	Hauteur A – 60 mm
D) Entraxe horizontal fixations :	Largeur B – 30 mm
E) Entraxe vertical fixations :	Hauteur A – 180 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur :	90 mm

Couleur au choix

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C* W
560	480	5,4	12,8	469
	680	7,5	18,0	646
	880	9,7	23,1	816
	1080	11,8	28,3	998
	1280	14,0	33,5	1158
610	480	5,8	13,8	509
	680	8,2	19,4	701
	880	10,5	25,0	886
	1080	12,8	30,5	1083
	1280	15,2	36,1	1275

***) Puissance minorée de 10% si raccordement latéral**

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique




Construction:	Collecteurs tube ronds de Ø 30mm, profiles verticaux de 30x40 mm.
No. d'orifices:	4
Fourni avec:	Purgeur d'air Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

TRIGA VERTICAL

Triga est un radiateur décoratif très efficace qui est disponible en version horizontale et verticale.


Ses tubes rectangulaires verticales assurent à ce modèle beaucoup de légèreté le rendant à la fois dis-cret et esthétique.

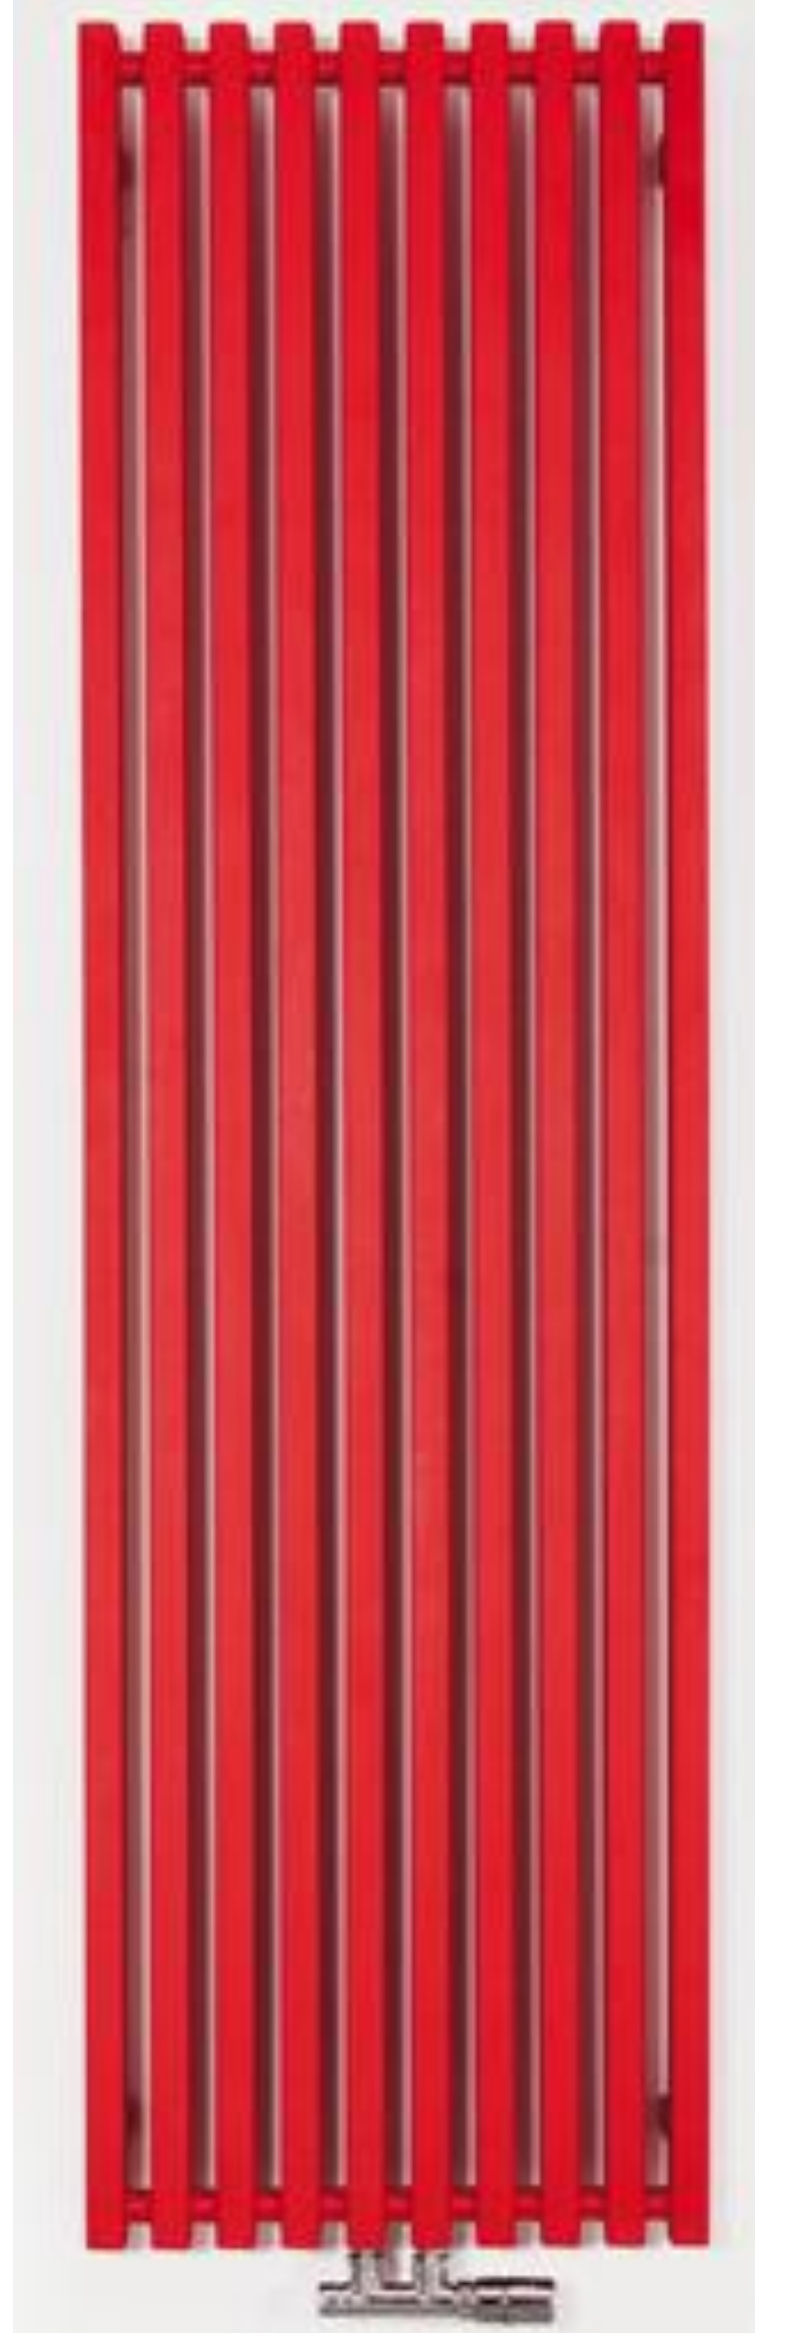

Triga Horizontal, 1080/600, Metallic Red



Finition standard : les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version électrique. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.


Fixations fixes soudées sur les collecteurs.







TRIGA VERTICAL

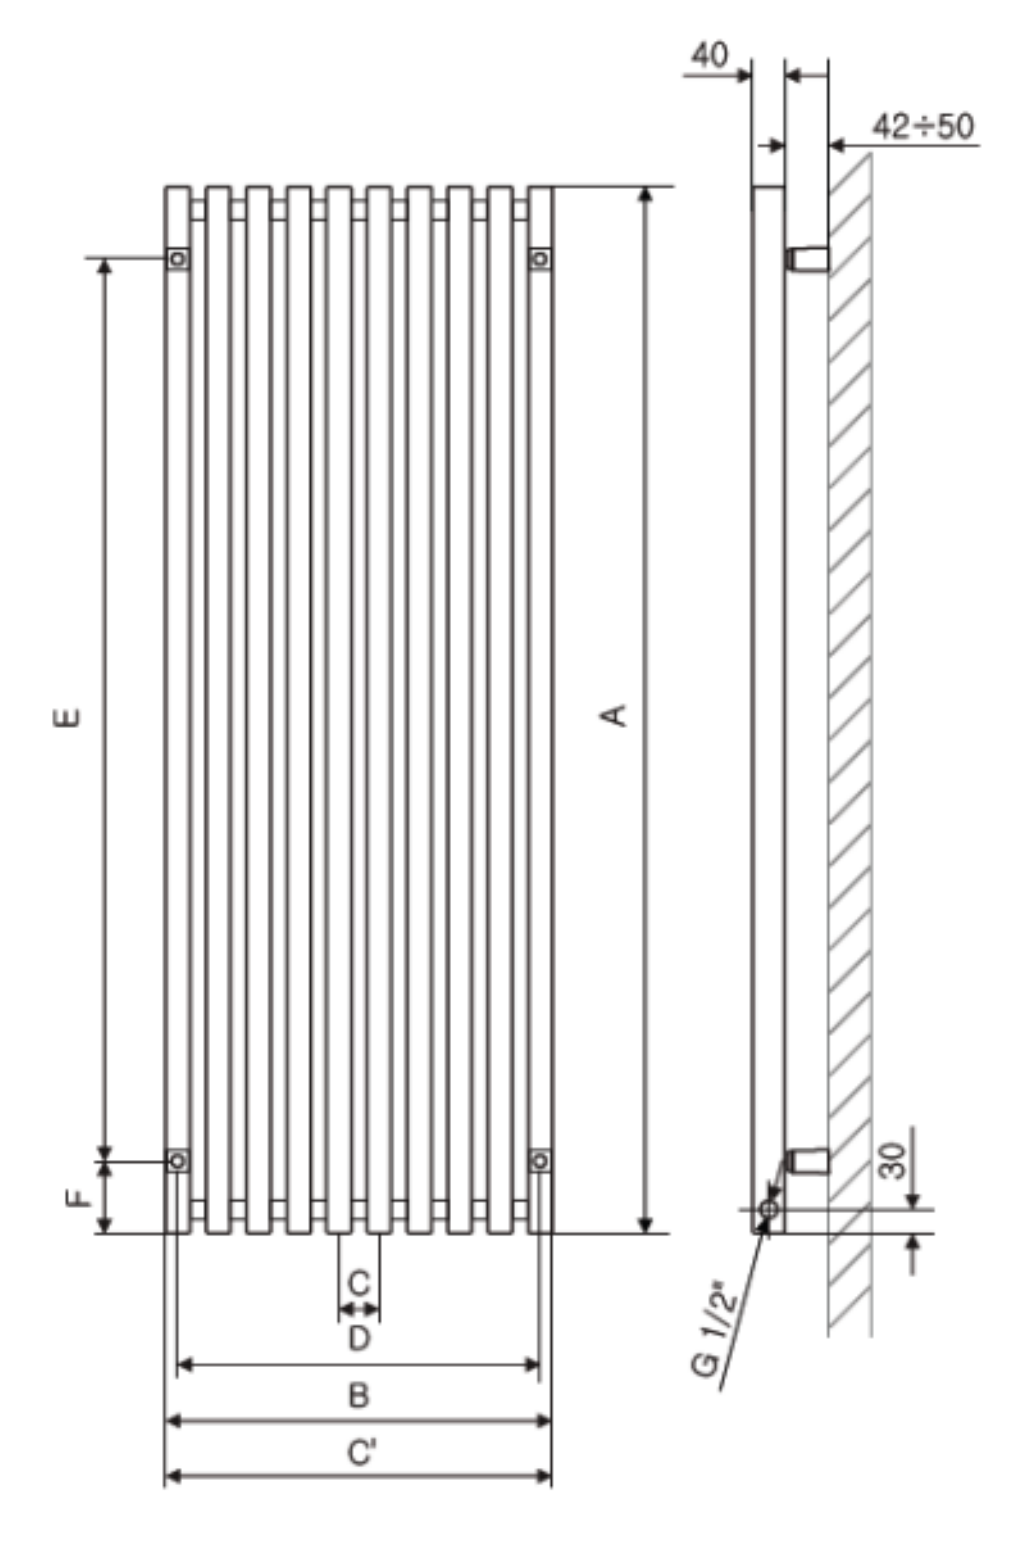

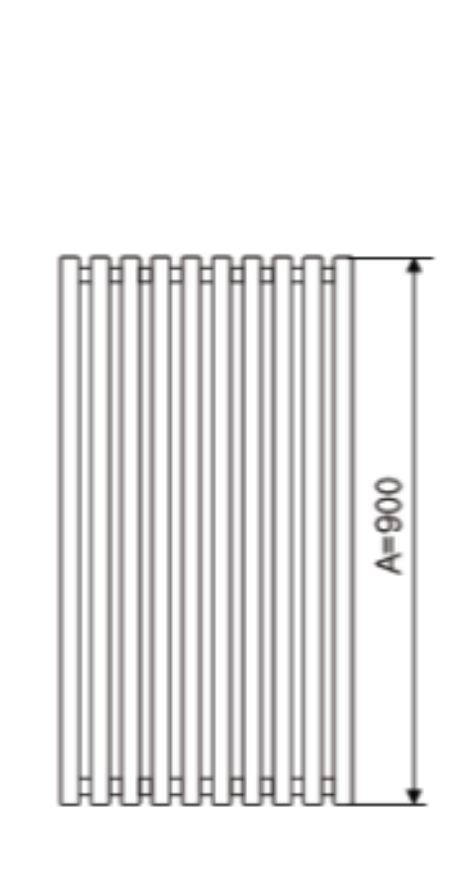

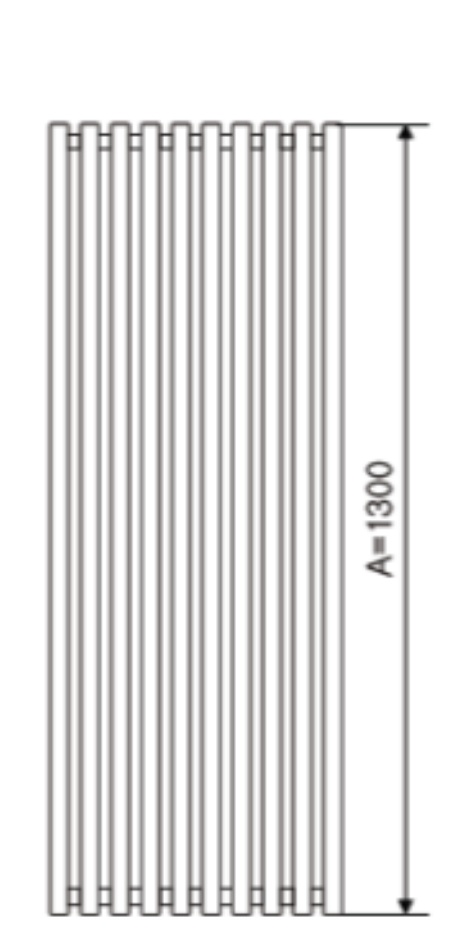

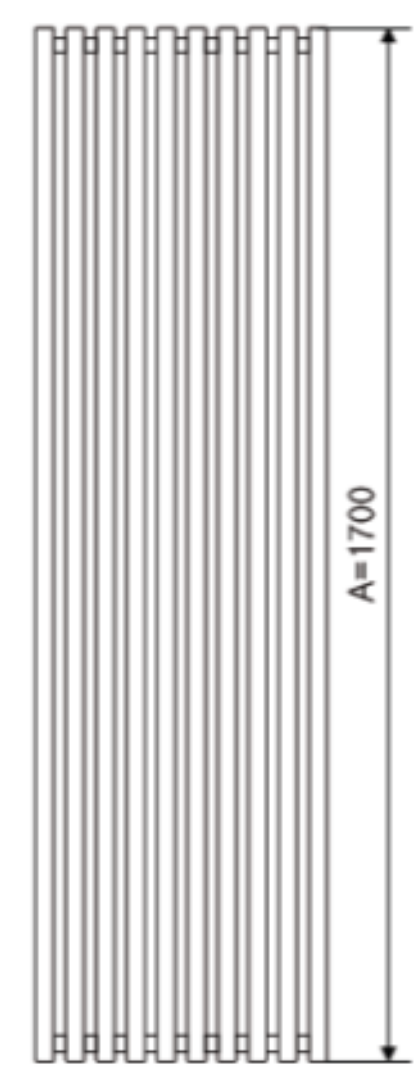

C) Entraxe de raccordement central : 50 mm
C[1]) Entraxe de raccordement opposés : Largeur B – 30 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 30 mm
E) Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 180 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur : 90 mm

Couleur au choix

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
900	380	6,8	15,7	514	400
	480	8,5	19,6	650	600
	580	10,3	23,6	785	600
	680	12,0	27,6	920	1000
1300	380	9,8	22,2	730	600
	480	12,3	27,7	923	1000
	580	14,7	33,3	1116	1000
	680	17,2	38,9	1308	-
1700	380	12,8	28,6	952	1000
	480	16,0	35,8	1203	1000
	580	19,2	43,0	1454	-
	680	22,4	50,2	1704	-

Version électrique livrée avec Thermoplongeur SKT3



Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Thermoplongeur SKT4 avec thermostat infrarouge



Construction: Collecteurs tube ronds de Ø 30mm, profiles verticaux de 30x40 mm.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)

TUNE HORIZONTAL

Tune est un radiateur unique construit avec des tubes rondes. Disponible en version verticale et horizontale.

Le modèle horizontal s'intègre facilement en allège pour une solution très discrète.



Tune Horizontal, 1400/390



Finition standard : les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.



Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version à eau chaude uniquement.


Fixations fixes soudées sur les collecteurs.





TUNE HORIZONTAL

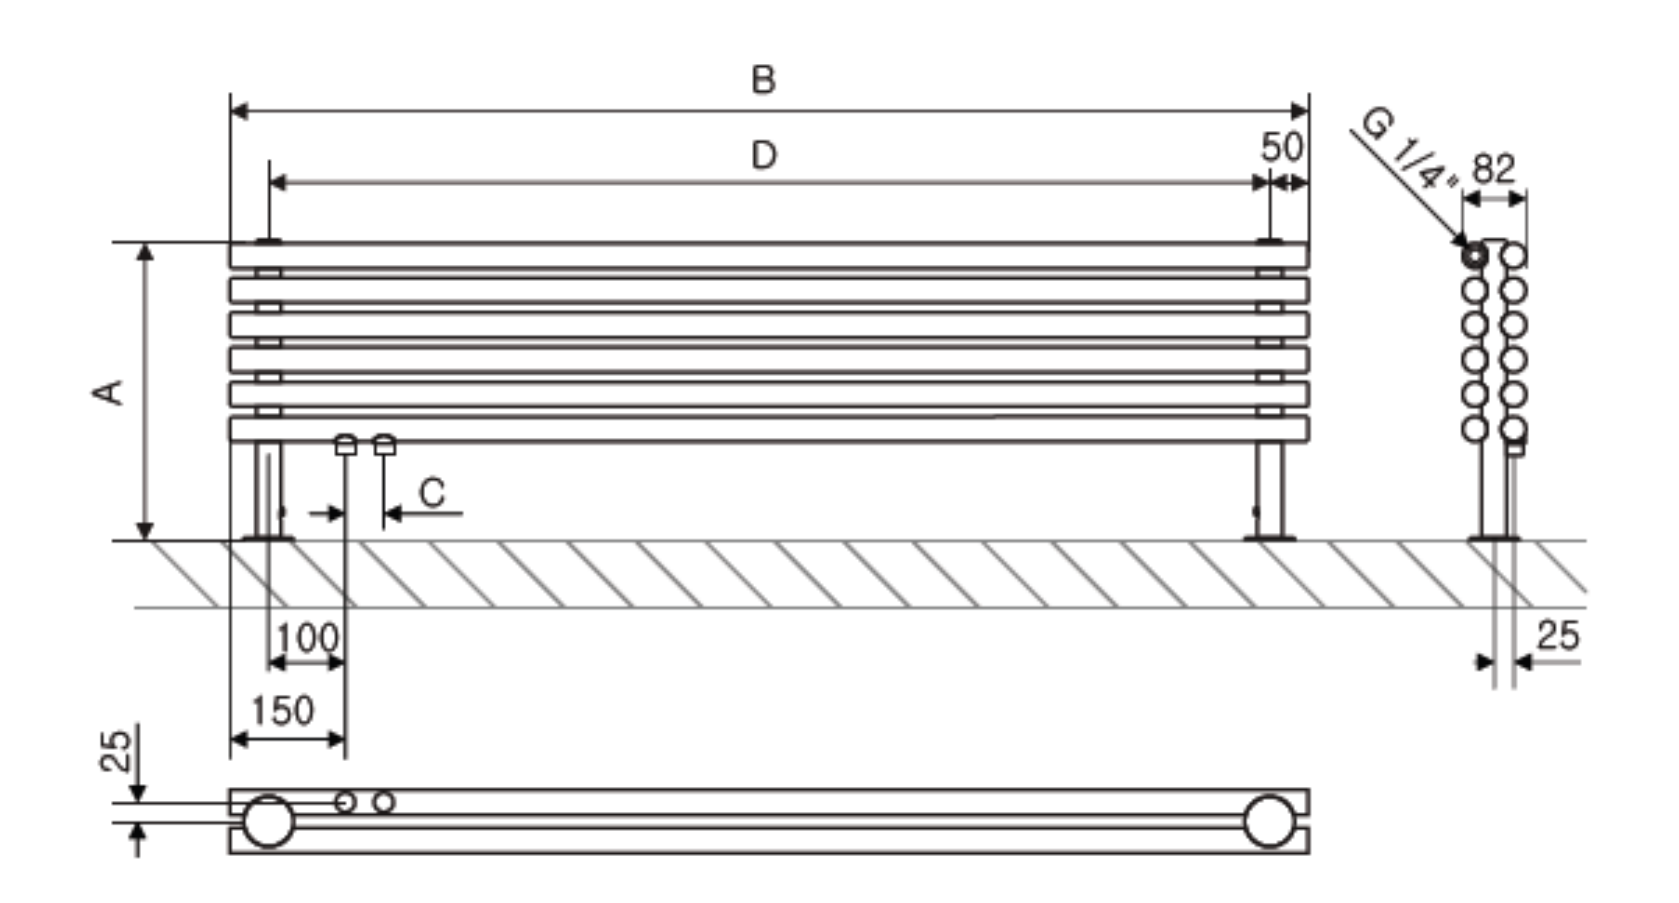





C) Entraxe de raccordement : 50 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 100 mm

Couleur au choix

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C* W
300	1000	6,1	8,9	570
	1400	8,3	11,9	747
390	1000	9,1	13,1	838
	1400	12,4	17,4	1104

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique



Construction: Collecteurs tubes ronds de Ø 40mm, tubes horizontales de Ø 32 mm.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Pied de montage


TUNE VERTICAL

Tune est un radiateur unique construit avec des tubes rondes. Disponible en version verticale et horizontale.

En vertical le Tune garde toute sa discrétion et peut en plus être fourni en version électrique.



Tune vertical, 1800/490



Finition standard : les couleurs Ral, couleurs spéciales et couleurs structurales sont disponibles selon la gamme Terma. Veuillez nous contacter.

Finition chromée n'est pas possible.




Radiateur disponible en version électrique. En électrique le radiateur est livré pré-rempli d'un fluide caloporteur et équipé d'un thermoplongeur électrique.


Fixations fixes soudées sur les collecteurs.







TUNE VERTICAL

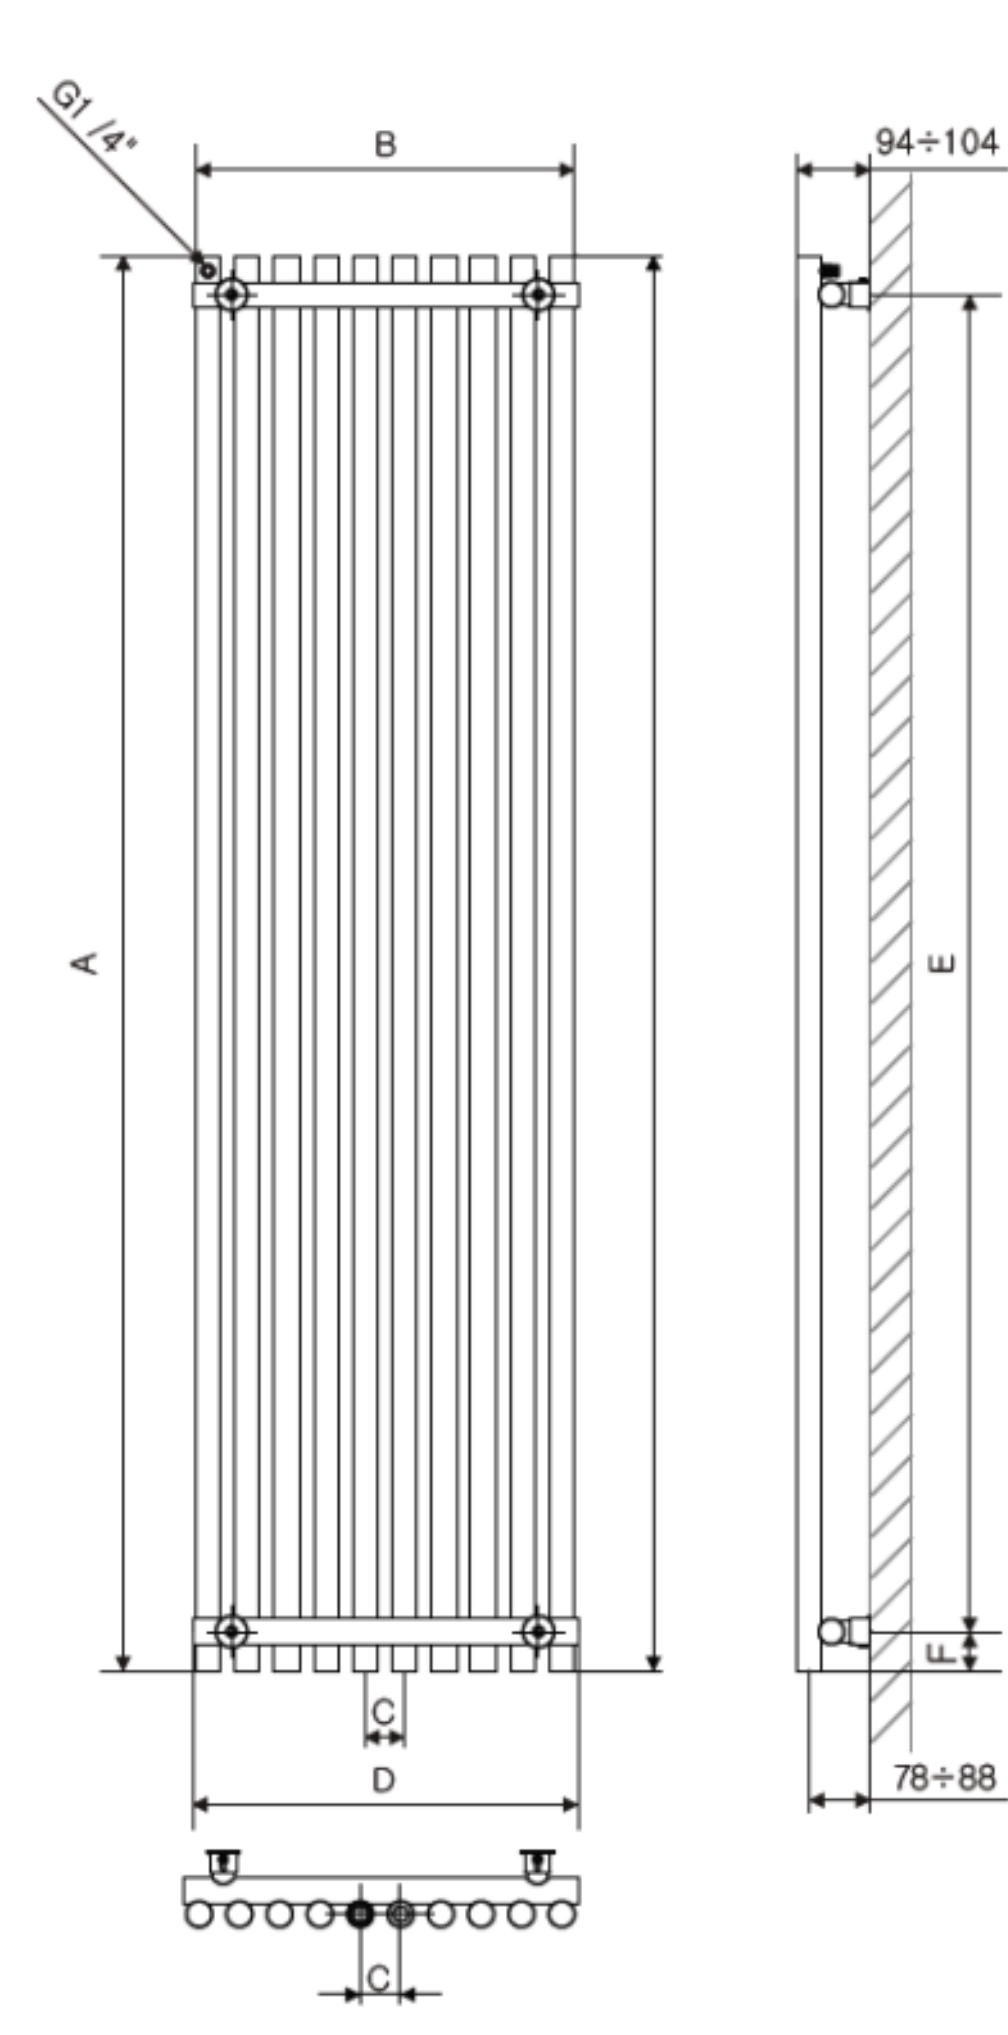



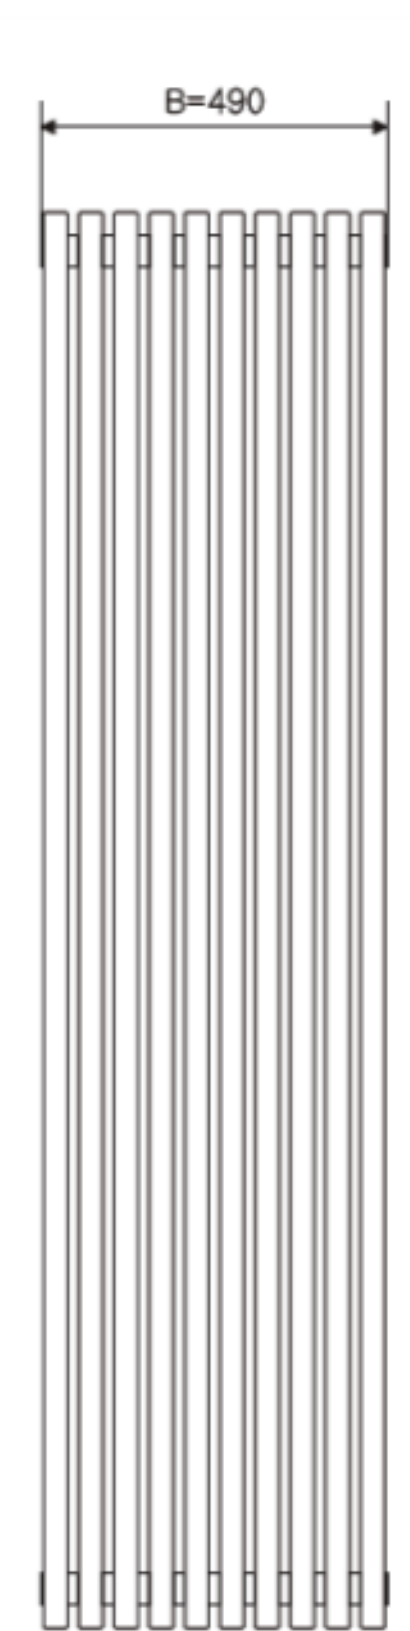

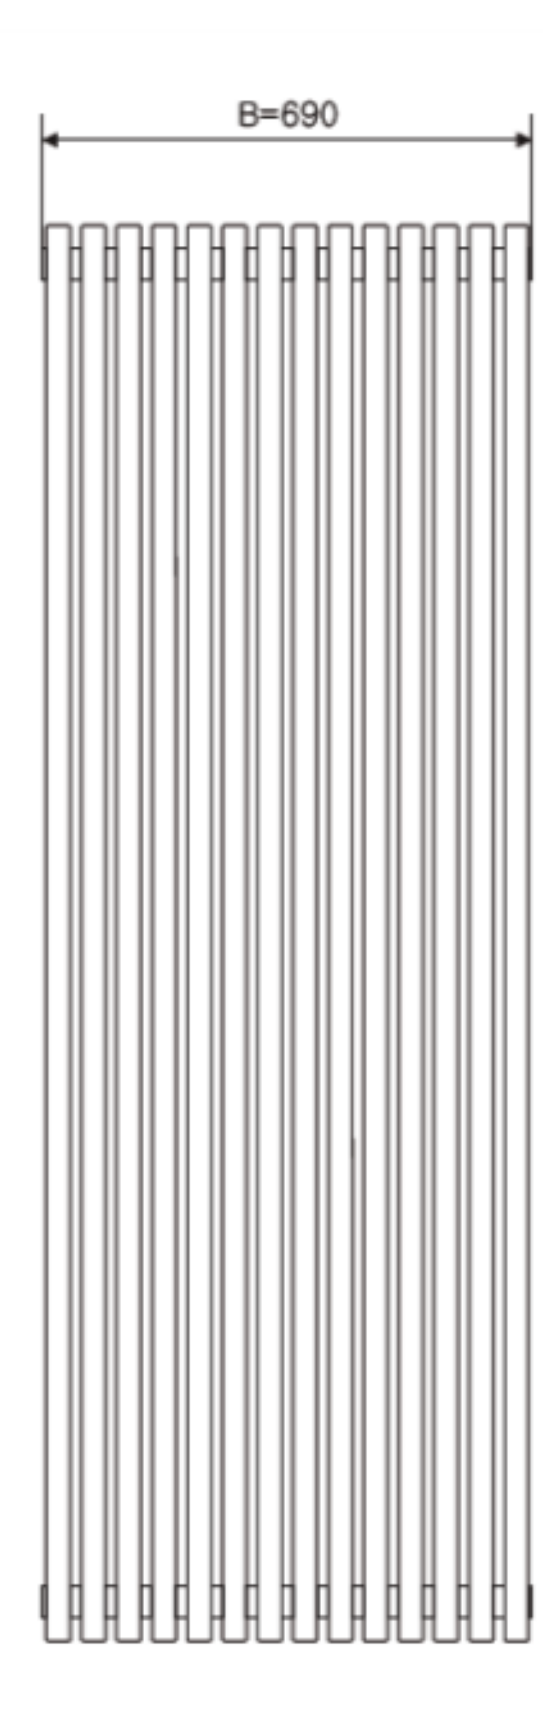

C) Entraxe de raccordement : 50 mm
D) Entraxe horizontal fixations : Largeur B – 100 mm
E) Entraxe vertical fixations : Hauteur A – 100 mm
F) Distance fixation/bas du radiateur : 50 mm

Version électrique livrée avec Thermoplongeur SKT3



Couleur au choix

Hauteur A (mm)	Largeur B (mm)	Volume L	Poids Kg	Puissance 75/65/20°C W	Puiss du thermoplongeur recommandée Type SKT W
1800	290	7,8	10,8	667	600
	490	13,1	17,8	1108	1000
	690	18,3	24,9	1549	1000

Accessoires

Robinetterie manuelle ou thermostatique





Thermoplongeur SKT4 avec thermostat infra-rouge



Construction: Collecteurs tubes ronds de Ø 40mm, tubes verticales de Ø 32 mm.
No. d'orifices: 3
Fourni avec: Purgeur d'air
Consoles murales réglables type 3 (voir page 29)



Thermoplongeurs électriques

Accessoires





THERMOPLONGEURS

SKT 4
Classe II



• Panneau bleu
• Haute qualité et design moderne du clavier tactile
• Contrôleur électronique avec récepteur infrarouge
• Régulation de la température ambiante de 19 à 27°C
• Affichage multifonctions
• Fonction marche forcée 1 à 4H
• Sécurité hors gel
• Alerte de panne différentié (capteur de température, élément chauffant, surchauffe)
• Système de double protection contre surchauffe et feu
• Elément chauffant séparable basé sur le système Terma -SPLIT
• 4 puissances disponibles: 200W, 300W, 600W, 1000W
• Disponible en 3 finitions: blanc, silver, chromé
• Norme CE
• Conçu pour installation verticale
• Compatible avec les systèmes FIL PILOTE
• Indice de protection d'isolation : Classe II
• Indice de protection du boîtier : IP65

SKT 3
Classe II



• Panneau LCD
• Clavier tactile
• Commande par microcontrôleur
• Régulation de la température ambiante de 15 à 30°C
• Affichage de la température positionnée et ambiante
• TIMER multifonctions 2 Zones
• Fonction marche forcée 1H, 2H, 3H ou 4H
• Sécurité hors gel
• Alerte de panne du capteur de température
• Elément chauffant séparable basé sur le système Terma -SPLIT
• 4 puissances disponibles : 200W, 300W, 600W, 1000W
• Disponible en 3 finitions : blanc, silver, chromé
• Norme CE
• Certificat de sécurité « S » délivré par SEMKO
• Compatible avec les systèmes FIL PILOTE
• Indice de protection d'isolation : Classe II
• Indice de protection du boîtier : IP65

SKT 2
Classe II



• Commande par microcontrôleur
• 5 degrés de régulation de la température ambiante : 19°C, 20°C, 21°C, 23°C, 25°C
• Timer 2H avec fonction marche forcée
• Sécurité hors gel
• Alerte de panne du capteur de température
• Elément chauffant séparable basé sur le système Terma -SPLIT
• 4 puissances disponibles : 200W, 300W, 600W, 1000W
• Disponible en 3 finitions : blanc, silver, chromé
• Norme CE
• Certificat de sécurité « S » délivré par SEMKO
• Compatible avec les systèmes FIL PILOTE
• Indice de protection d'isolation : Classe II
• Indice de protection du boîtier : IP65

THERMOPLONGEURS

SKT 1
Classe II



- Commande par microcontrôleur
- 3 niveaux de régulation de la puissance (0%, 50% et 100% de la puissance nominale)
- Sécurité hors gel
- Alerte de panne du capteur de température
- Elément chauffant séparable basé sur le système Terma -SPLIT
- 4 puissances disponibles : 200W, 300W, 600W, 1000W
- Disponible en 3 finitions : blanc, silver, chromé
- Norme CE
- Certificat de sécurité « S » délivré par SEMKO
- Compatibilité avec les systèmes de programmation FIL PILOTE
- Indice de protection d'isolation : Classe II
- Indice de protection du boîtier : IP64

MEG 1
Classe I



- Commande par microcontrôleur
- 5 degrés de régulation de la température du fluide calo porteur de 30°C à 60°C
- Signalisation de la température actuelle et demandée du fluide caloporteur par un voyant à diode
- 3 touches : marche/arrêt, + et - (régulation manuelle de la température)
- Sécurité hors gel
- Alerte de panne
- Système de double protection contre surchauffe et feu
- 4 puissances disponibles : 200W, 300W, 600W, 1000W
- Disponible en 3 finitions : blanc, silver, chromé
- Indice de protection d'isolation : Classe I
- Indice de protection du boîtier : IP54
- Norme CE
- Conçu pour un montage vertical

REG 2
Classe I



- Maintenance de la température du fluide caloporteur au niveau d'environ 60°C
- Signalisation du fonctionnement de thermoplongeur par un cercle rouge entourant le corps de l'appareil
- Disponible avec la touche marche/arrêt située sur la corde
- Système de double protection contre surchauffe et feu
- 6 puissances disponibles : 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W
- Disponible en 3 finitions : blanc, silver, chromé
- Indice de protection d'isolation : Classe I
- Indice de protection du boîtier : IP54 (en version sans touche marche/arrêt sur la corde)
- Norme CE
- Conçu pour un montage vertical

THERMOPLONGEURS

Tableau de comparaison

	SKT 4	SKT 3	SKT 2	SKT 1	MEG 1	REG 1
Protection d'isolation classe I					■	■
Protection d'isolation classe II	■	■	■	■		
Compatible FIL PILOTE	■	■	■	■		
Puissances 200W, 300W, 600W, 1000W	■	■	■	■	■	
Puissances 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W						■
Elément chauffant séparable	■	■	■	■		
Système double protection	■	■	■	■	■	■
Sécurité hors gel	■	■	■	■	■	
Alerte de panne	■	■	■	■	■	
Disponible en 3 couleurs - blanc, silver et chrome	■	■	■	■	■	■
5 degrés de régulation du fluide de 30° à 60°					■	
Température constante du liquide à environ 60°						■
3 niveaux de régulation (0%, 50% et 100%)				■		
5 degrés de régulation de la température ambiante de 19° à 25°			■			
Régulation de la température ambiante par pas de 1°C	■	■				
Compatible contrôleur externe avec récepteur infrarouge	■					
Fonction marche forcée	■	■	■			
Panneau LCD		■				
Clavier tactile		■				
TIMER multifonctions 2 zones		■				
Indice de protection IP x5	■	■	■			
Indice de protection IP x4				■	■	■
Affichage multifonctions avec durée de chauffe et consommation	■					
Affichage de la température positionnée et ambiante		■			■	
Certificat de sécurité « S » délivré par SEMKO		■	■	■		


CONSOLES

Console réglable ronde en matériel ABS (type 1)

Possibilité de régler la distance murale jusqu'à 20 mm
Version droite pour le modèle POP
Version oblique pour les modèles Tomi et Domi

Finitions:
Blanc pour radiateurs en Ral 9003
Silver pour radiateurs en Silver Mat ou Silver Brillant
Chromé pour radiateurs en d'autres couleurs

Composants
1. Cheville plastique
2. Vis
3. Rondelle
4. Manchon
5. Écrou
6. Manchon expansive
7. Rondelle carrée
8. Vis métal M5x60
9. Cache plastique

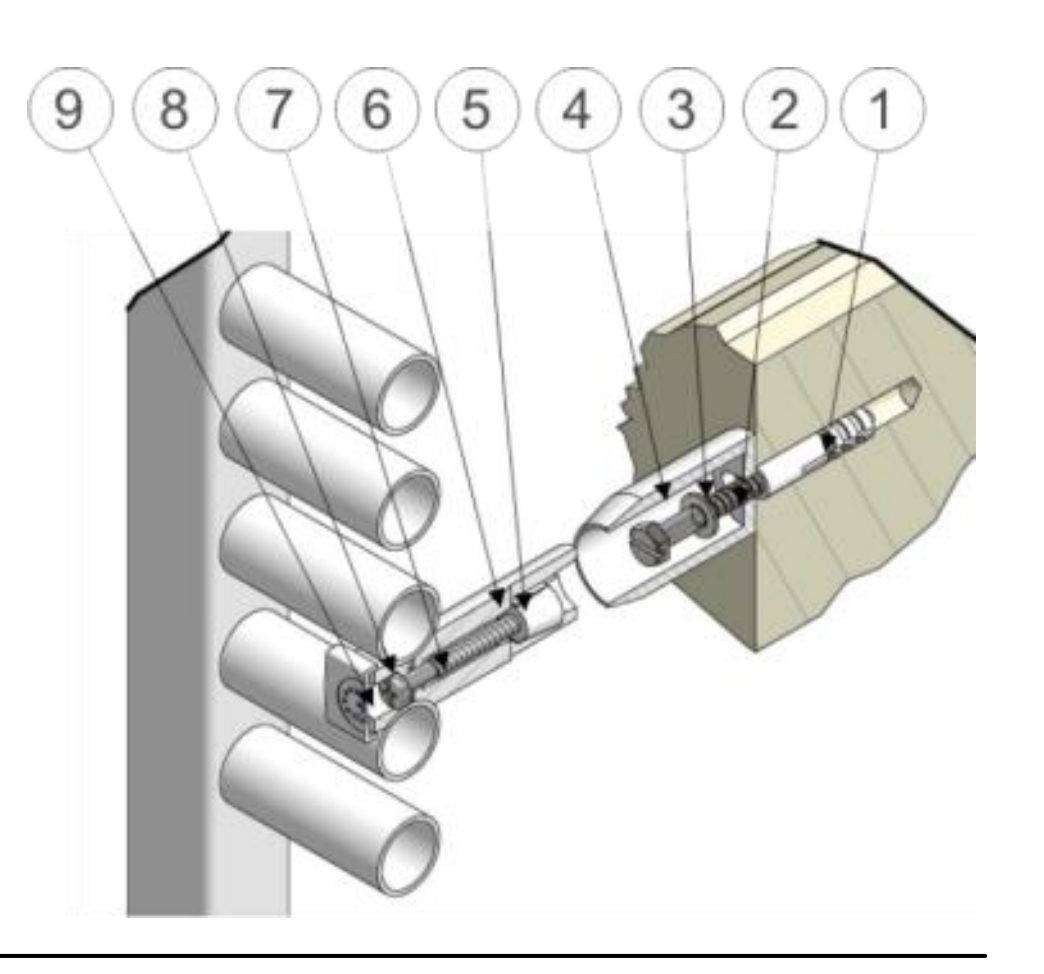


Console soudée, à distance de 30mm (type 2)

En version droite, destinée aux modèles Passo, Intra, Alex et Delfin

Peinte toujours dans la même couleur que le radiateur

Composants
1. Cheville plastique
2. Vis
3. Rondelle
4. Console

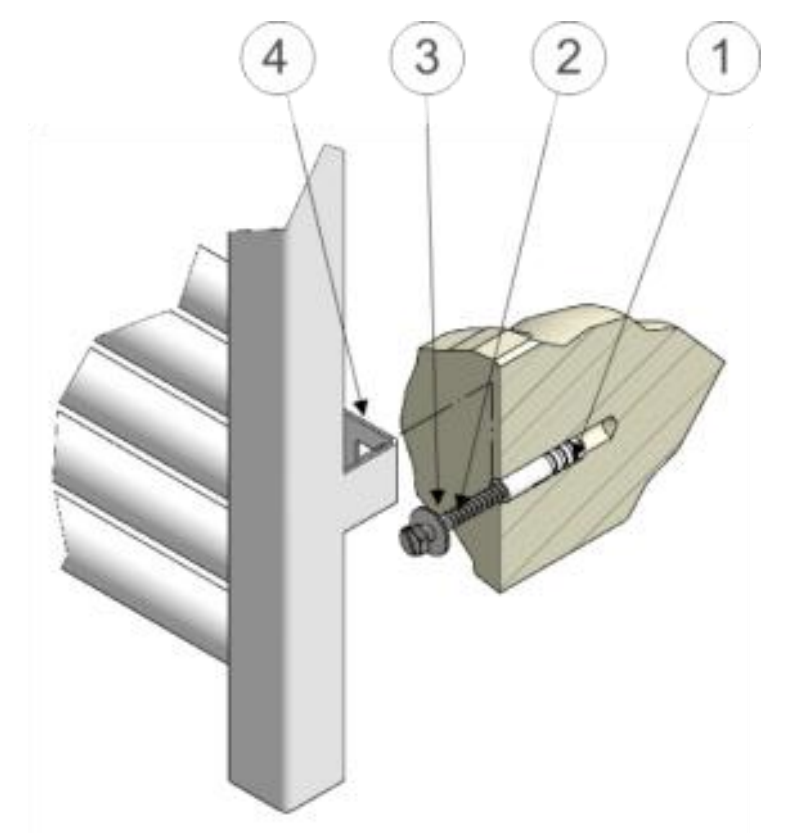


Console réglable carrée en matériel ABS (type 3)

Possibilité de régler la distance murale jusqu'à 8 mm
Version droite pour les modèles Bone, Simple, Marlin, Quadrus, Manta, Koral, Triga, Tune
Version ronde pour le modèle Perla
Version oblique pour le modèle Dexter

Finitions:
Blanc pour radiateurs en Ral 9003
Silver pour radiateurs en Silver Mat ou Silver Brillant

Composants
1. Cache vis
2. Vis de stabilisation
3. Cheville plastique avec rondelle et vis
4. Corpus
5. Raccord
6. Vis métal pour fixation
7. Collecteur du radiateur

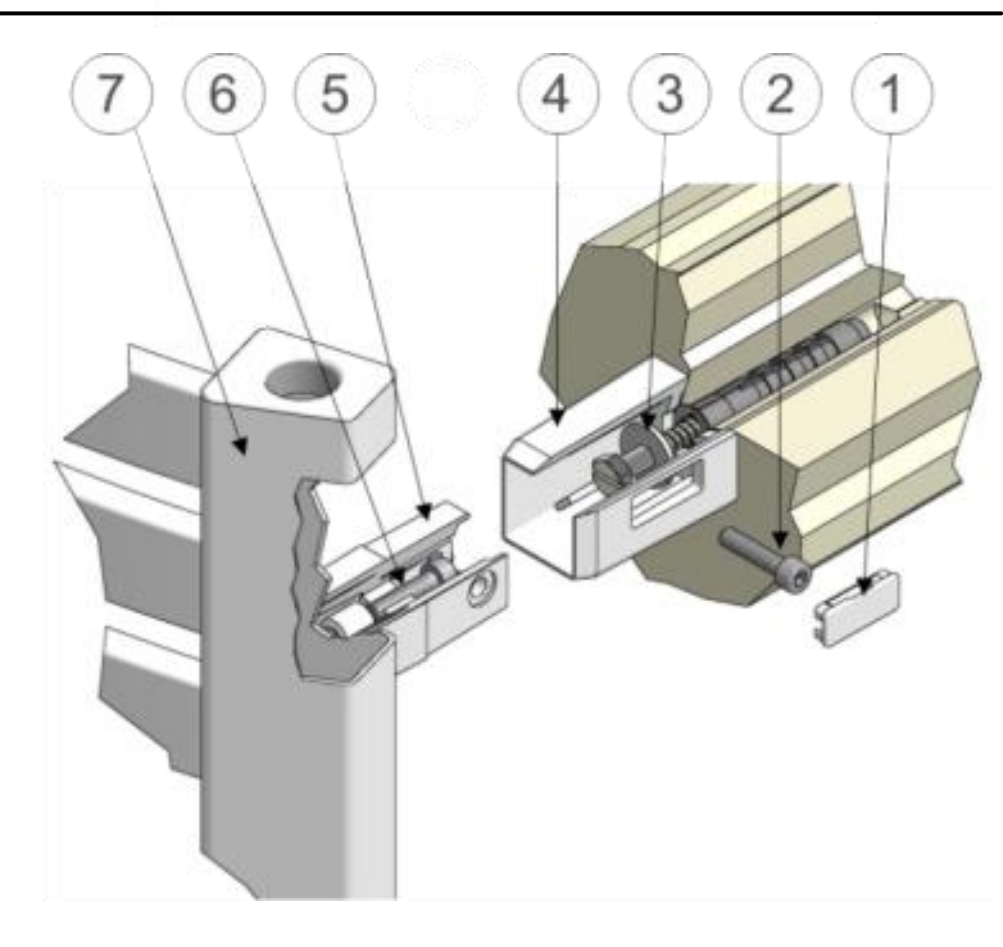


Console ronde, soudée sur le radiateur (type 4)

Destinée aux modèles Verus, Vera et Ribbon

Peinte toujours dans la même couleur que le radiateur

Composants
1. Cheville plastique
2. Vis
3. Manchon
4. Rondelle
5. Vis de secours
6. Rondelle
7. Console

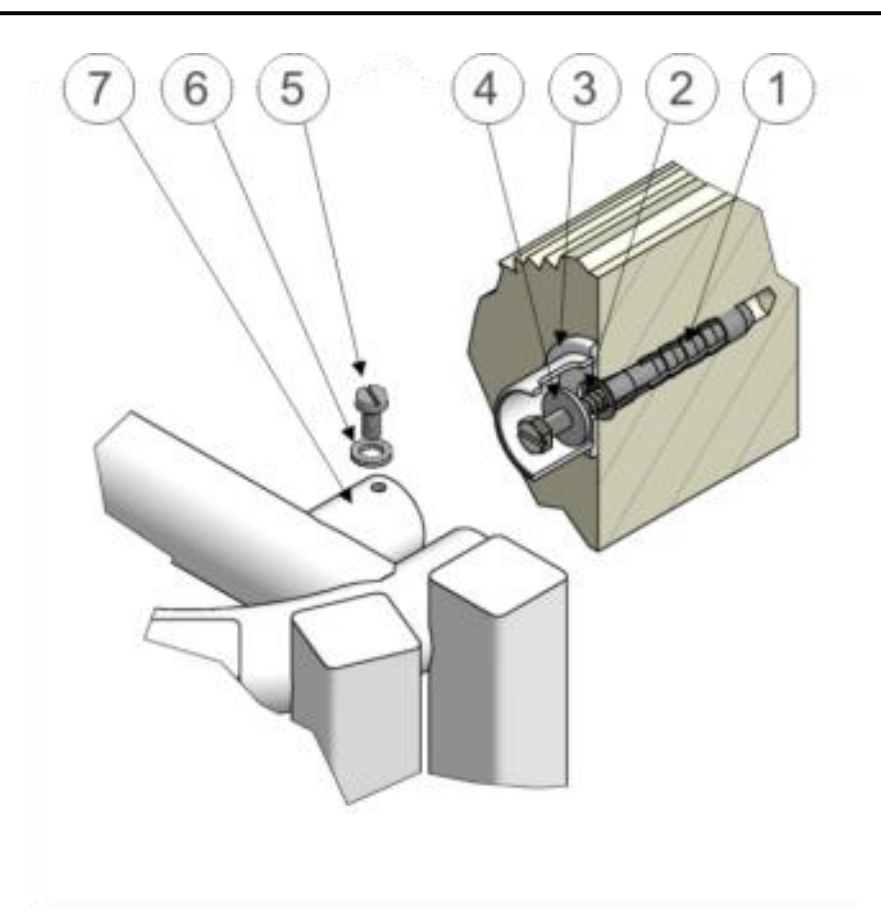

COULEURS

Les produits TERMA sont disponibles dans toutes les couleurs RAL ainsi que certains couleurs spéciales indiqués sur www.plombart.com. Vous pouvez aussi à tout moment nous contacter pour tout renseignement sur la palette de couleurs.

Pour certaines couleurs spéciales il peut se produire l'illusion que la répartition de couleur soit disproportionnée. Cet effet est tout à fait naturel.

Si les radiateurs chromés sont utilisés comme sèche-serviette il peut se produire un palissement ou décoloration de revêtement. Comme une alternative à la finition chromée nous proposons les couleurs Nickel Gloss/Mat ou Silver Gloss/Mat.

Supplément autre couleurs : **25%**

NOTE: Les couleurs réelles peuvent différer des couleurs présentées sur le site dû au support.

TECHNIQUE

Caractéristiques communes pour tous les radiateurs

Matériel :	acier
Raccordements :	1/2"
Finition de surface :	Peinture en poudre, couleur standard : blanc RAL 9003 (à moins qu'une autre soit spécifié)
Equipement :	purgeur d'air et consoles murales : - soudés sur le radiateur (30mm) - réglables rondes avec pièce d 'écartement réglable jusqu'à 20mm - réglables rondes avec pièce d 'écartement réglable jusqu'à 8mm chevilles plastiques avec vis fournies dans l'emballage
Pression de service :	10 bar max.
Température de service :	95°C max
Attestations et certificats :	certificat de conformité à la norme EN 442, Attestation Sanitaire, Licence NF pour les thermoplongeurs SKT 1, 2, 3 et 4
Accessoires :	thermoplongeurs électriques, patères et barres porte-serviettes, vanne et robinet décoratives

Le poids des radiateurs indiqué dans les tableaux techniques est le poids net. Le poids de l'emballage standard est d'environ 0,85 kg.

Garanties et assurances

En tant que fabricant TERMA accorde les garanties suivantes pour ses produits:

8 ans pour tous les radiateurs dans les couleurs RAL et spéciales
8 ans pour l'étanchéité
3 ans pour la finition chromée
2 ans pour les thermoplongeurs
2 ans pour les accessoires

Emballage et protection :
Les radiateurs sont enveloppés dans un film plastique et protégés par la mousse de polyuréthane, puis emballés dans un carton.
Le carton contient : radiateur, consoles murales, purgeur d'air.

La garantie est accordée pour les radiateurs qui fonctionnent en circuit fermé de chauffage central.
Les conditions détaillées sont inclus dans le mode d'emploi et dans la garantie du produit.

Les produits sont couverts par l'assurance de responsabilité civile.





Terma Technologie SP.z o.o.
tel.: +48 (0)58 305 18 58
Fax: +48 (0)58 300 03 76
www.termatechnologie.com

Plomb'Art
19 rue Paul Séramy
77300 Fontainebleau
France
Tél : +33 (0)1 80 81 53 10
Fax : +33 (0)1 80 81 53 19
www.plombart.com

Plomb'Art

de l'art dans la plomberie...